

## DAY LED 23

LED 23W, 2400lm

Lyser upp skyltar med max höjd 4m

Monteras med c/c upptill 2m

Överkopplingsbar

Livslängd 50 000 timmar



**Beskrivning:** Klass I, IP30/33/65 (IP65 kopplingsdosa och LED modul). Ställbar LED skyltstrålkastare för användning inom- eller utomhus, inklusive väggarm, kopplingsdosa och LED modul.

**Bestyckning:** LED 23W.

**Färgtemperatur:** 4000K (3000K på förfrågan).

**Ljusedistribution:** Bredstrålande, rundsymmetrisk.

**Livslängd:** 50 000 timmar L70/B10.

**Armaturlängd:** 915mm (armlängd 600mm).

**Vikt:** 2,6kg.

**Färg:** Svart, vit eller silver.

**Material:** Armaturlösningshuvud, LED kylflänsar och kopplingsbox i gjutet aluminium. Armaturlösningsarm i lackerat stål.



**Montage:** Armaturlösningshuvud för montage på vägg. Kabelingångar från sidorna. Överkopplingsbar 5-polig kopplingsplint. Fästpunkter B=c/c 100mm, H=c/c 80mm.

**Anslutning:** 220/250V 50/60Hz.

**Övrigt:** Armaturlösningshuvud 755mm (armlängd 440mm) eller 1115mm (armlängd 800mm) som beställningsvara.

### DAY LED 23

Best. nr	Ljuskälla	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp (K)	Armaturlösningsfärg	Armaturlösningsarmtyp
35953-C321	LED	23	2400	4000	Svart	Rak
35953-C322	LED	23	2400	4000	Vit	Rak
35953-C323	LED	23	2400	4000	Silver	Rak
35955-C321	LED	23	2400	4000	Svart	Svan
35955-C322	LED	23	2400	4000	Vit	Svan
35955-C323	LED	23	2400	4000	Silver	Svan

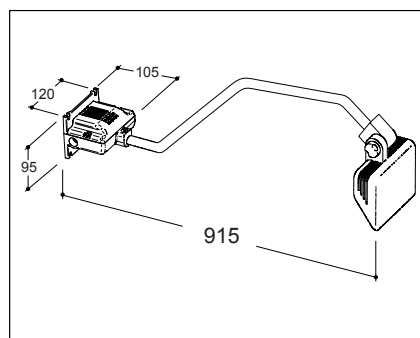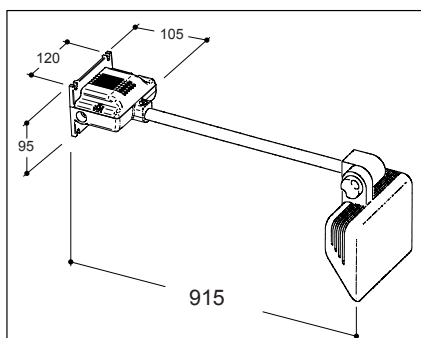

**M.I.L**  
Mad In Light