

- Vandalklassad IK10, IP66
- Upptill 162 lumen/watt
- 5-års produktgaranti
- LUX Guard patent
- Livslängd 100 000h L90/B10



**Beskrivning:** Klass I, IP66/IK10. Slagtålig och robust väggarmatur. bred- eller area optik med bländfri Dark Sky teknik.

**Bestyckning:** LED 9W (bred) eller 18W (area).

**Färgtemperatur:** 2700K eller 4000K, CRI 80+.

**Ljusoptik:** Bred- eller area optik.

**Garanti:** 5-års produktgaranti.

**Livslängd:** 100 000h L90/B10.

**Färgtolerans:** MacAdam 3 SDCM.

**Vikt:** 2,1kg; nödljus +0,4kg.

**Färg:** Grafitgrå.

**Material:** Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium (LM6). UV-stabiliserad lins i polykarbonat. Rostfria T25 Torx skruvar. Silikon packningar.

**Anslutning:** 220/250V 50/60Hz.

**Montage:** Dikt vägg/fasad.

**Driftdon:** Effektivitet >84%.

**LUX Guard patent:** Automatisk ljuskomensation vid enstaka LED bortfall.

**Cirkuläritet:** Alla komponenter är utbytbara. TM66 poäng på 2,8.

**Tillbehör:** Kopplingsbox för överkoppling via sidorna.

**Styrning:** Tänd/släck, fotocell eller SmartScan External. SmartScan armaturer har programbar skymnings- och närvarosensor integrerad, trådlös kommunikation och installeras endast med strömmatning för 3-ledare. Kan kopplas upp mot Gateway för full drift- och funktionsövervakning.


**Nödljus:** 3-timmars batteritid. Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) batteri. Välj nödljusstyrning SmartScan emergency (W), Dali/Self-Test (D) eller standard emergency (E). Ljusflöde 535 lm – 695 lm.

## Realta Midi

| Best. nr | Effekt (W) | Lumen (lm) | Färgtemp. (°K) | Styrning           | Optik |
|----------|------------|------------|----------------|--------------------|-------|
| RL09W27L | 9W LED     | 1300       | 2700           | Tänd/Släck         | Bred  |
| RL09W40L | 9W LED     | 1470       | 4000           | Tänd/Släck         | Bred  |
| RL09W27P | 9W LED     | 1300       | 2700           | Fotocell           | Bred  |
| RL09W40P | 9W LED     | 1470       | 4000           | Fotocell           | Bred  |
| RL09W27S | 9W LED     | 1300       | 2700           | SmartScan External | Bred  |
| RL09W40S | 9W LED     | 1470       | 4000           | SmartScan External | Bred  |
| RL18A27L | 18W LED    | 2860       | 2700           | Tänd/Släck         | Area  |
| RL18A40L | 18W LED    | 3255       | 4000           | Tänd/Släck         | Area  |
| RL18A27P | 18W LED    | 2860       | 2700           | Fotocell           | Area  |
| RL18A40P | 18W LED    | 3255       | 4000           | Fotocell           | Area  |
| RL18A27S | 18W LED    | 2860       | 2700           | SmartScan External | Area  |
| RL18A40S | 18W LED    | 3255       | 4000           | SmartScan External | Area  |

## Tillbehör

| Best. nr | Beskrivning                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| RL207701 | Kopplingsbox för överkoppling med utanpåliggande kabel från sidorna. |
| SS20210  | SmartScan Gateway, styrning av max 250st enheter.                    |
| SS20211  | SmartScan Programmeringsenhet.                                       |

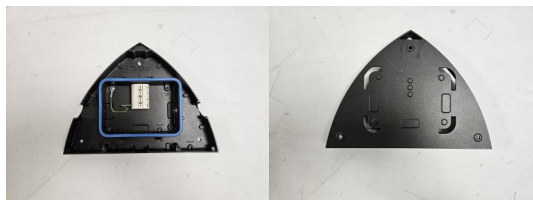

RL207701 Kopplingsbox




SS20210 Gateway




SS20211 Programmeringsenhet


## Realta Midi:




## Kopplingsbox:



## Area optik:



## Bred optik:




## Artikel konfiguration:

| Nödljus                        | Produkt   | Effekt  | Optik  | Färg Temp | Styrning             |
|--------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|----------------------|
| W SmartScan Emergency*         | RL Realta | 09 09 W | W Wide | 27 2700 K | S SmartScan External |
| D DALI / Self-Test Emergency** |           |         |        | 40 4000 K | P Photocell          |
| E Standard Emergency**         |           | 18 18 W | A Area |           | L Non-dimming        |

\* Bara tillgänglig med S styrning \*\* Bara tillgänglig med P/L styrning  
Ex. WRL09W27S = SmartScan Emergency / Realta Midi / 09W / Wide / 2700K / SmartScan External

## Placeringsguide: Realta Midi, 9W LED, 4000K, (RL09W40L)

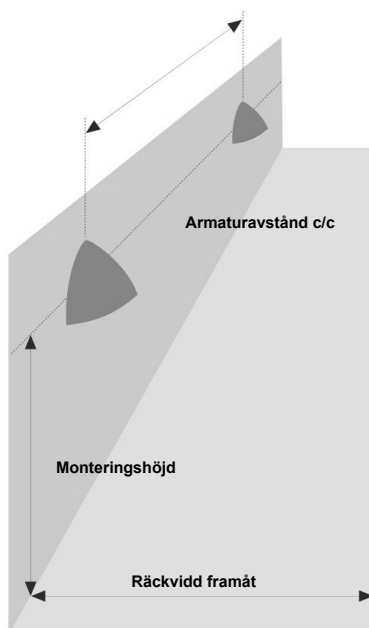

### Monteringshöjd: 3 m, räckvidd framåt: 3 m

| Avstånd (c/c) | Belysningsstyrka | Jämnhet |
|---------------|------------------|---------|
| 10 m          | 20 lux           | 0,50    |
| 15 m          | 14 lux           | 0,39    |
| 20 m          | 11 lux           | 0,25    |

### Monteringshöjd: 4 m, räckvidd framåt: 4 m

| Avstånd (c/c) | Belysningsstyrka | Jämnhet |
|---------------|------------------|---------|
| 10 m          | 14 lux           | 0,49    |
| 15 m          | 10 lux           | 0,51    |
| 20 m          | 8 lux            | 0,40    |

### Monteringshöjd: 5 m, räckvidd framåt: 5 m

| Avstånd (c/c) | Belysningsstyrka | Jämnhet |
|---------------|------------------|---------|
| 10 m          | 10 lux           | 0,51    |
| 15 m          | 8 lux            | 0,47    |
| 20 m          | 6 lux            | 0,52    |