

REALTA LED

Vandalklassad IK10++, IP66

Avancerad LED-teknik

Dark sky teknik, mindre än 2% uppljus

SmartExternal & SmartScan, sensorintelligens

Nödljusvarianter, inklusive batteri, 3h



Beskrivning: Klass I, IP66. Slagtålig och robust LED-väggarmatur, vandalklassad IK10++ för utomhusbruk (Smart IK10). Bredstrålande ljuseffekter med mindre än 2% uppljus.

Bestyckning: LED 18W.

Färgåtergivning: CRI +80.

Ljusedistribution: Bredstrålande < 2% uppljus.

Ljusnedgång: 60 000h L80/B10.

Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM.

Vikt: 3,9kg; nödljus +0,4kg.

Standardfärg: Antracit. För silverfärg ange SIL efter best.nr.

Material: Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium. Prismatisk refraktorkupa av UV-stabiliserad polykarbonat. Rostfria skruvar. Kupa med borosilikatglas på förfrågan.

Montage: Kabelgångar från sidorna / bakifrån, försedda med EPDM-tätningar. Överkopplingsbar 5-polig kopplingsplint. 3st dolda fästpunkter utanför packningen.

Anslutning: 220/250V 50/60Hz.

Design: Thorlux Lighting.

Tillbehör: Stolptopp Ø60mm, singel- eller dubbelmontage.

Styrning: SmartExternal med skymnings- och närvarosensor integrerad i armaturen, antingen anslutning via 3-ledare fristående eller 5-ledare för gruppstyrning. SmartScan med trådlös gruppkommunikation, dvs endast anslutning med 3-ledare.

Nödljus: Prefix artikelnummer med: ERL-Nödljus / TRL-Autotest / DRL-DALI / WRL-SmartScan. Ex. WRL41-135524SS etc.

REALTA LED


Best. nr	Ljuskälla	Lumen (lm)	Färgtemp (K)	Styrning
41-13550	18W LED	1073	3000	Tänd/släck
41-13552	18W LED	1073	3000	SmartExternal
41-13552SS	18W LED	1073	3000	SmartScan
41-135504	18W LED	1430	4000	Tänd/släck
41-135524	18W LED	1430	4000	SmartExternal
41-135524SS	18W LED	1430	4000	SmartScan

Tillbehör


Best. nr	Beskrivning
RL-13759	Stolptopp singel, för Ø60mm stolpe, antracit
RL-14175	Stolptopp dubbel, för Ø60mm stolpe, antracit



Mått och placering av fästhål

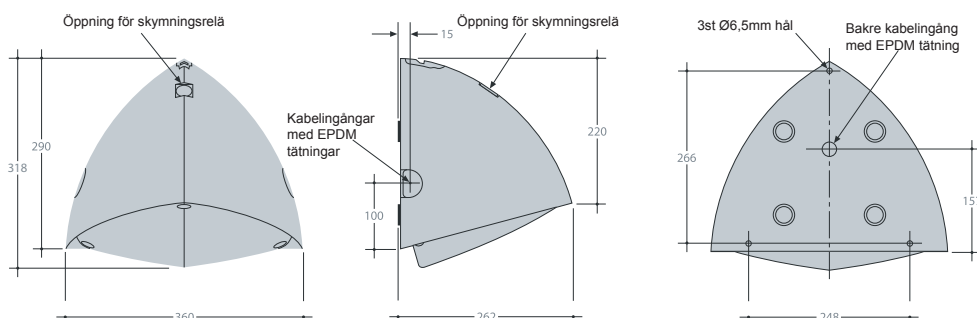

M.I.L
Mad In Light

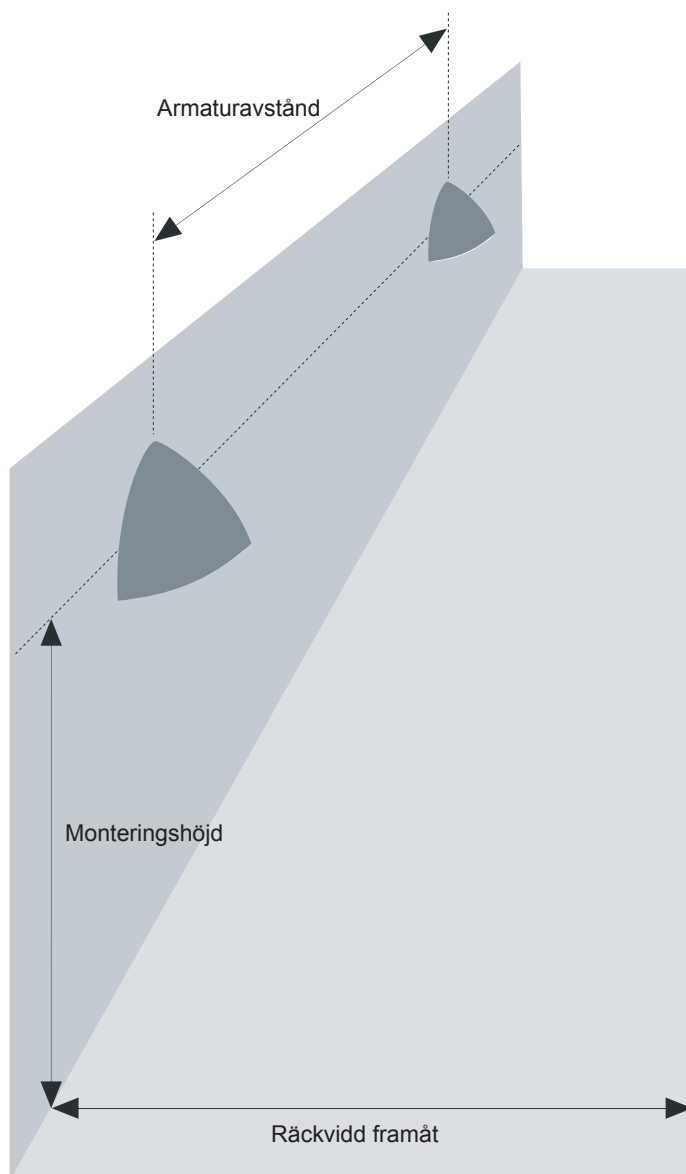

Fotometrisk data

18W LED med polykarbonatkupa (4000K)

Monteringshöjd 3m Räckvidd framåt 3m

Avstånd	Belysningsstyrka	Jämnhet
C/C 10m	18 lux	0.53
C/C 15m	12 lux	0.49
C/C 20m	10 lux	0.35

Monteringshöjd 4m Räckvidd framåt 4m

Avstånd	Belysningsstyrka	Jämnhet
C/C 10m	15 lux	0.64
C/C 15m	9 lux	0.55
C/C 20m	7 lux	0.49

Monteringshöjd 5m Räckvidd framåt 5m

Avstånd	Belysningsstyrka	Jämnhet
C/C 10m	13 lux	0.56
C/C 15m	7 lux	0.49
C/C 20m	5 lux	0.45

Exempel: På 3 meters monteringshöjd och med armaturavstånd c/c 10m ger LED 18W, 18 lux i medelvärde för horisontalplanet i marknivå.

