

# Realta LED - Area

Vandalklassad IK10++, IP66

Energieffektiv, 128 armaturlumen per watt

Strålkastaroptik, över 5600 lumen

Intelligent styrning, SmartScan modeller

Nödljusvarianter, inklusive batteri, 3h



**Beskrivning:** Klass I, IP66. Slagtålig och robust LED-väggarmatur, vandalklassad IK10++ för offentligt montage (SmartScan IK10).

**Bestyckning:** LED 20W / 34W / 42W.

**Färgåtergivning:** CRI 70+.

**Ljusdistribution:** Framåtriktad asymmetrisk

**Ljusnedgång:** 100 000h L90/B10.

**Färgtolerans:** MacAdam 3 SDCM.

**Vikt:** 3,9kg; nödljus +0,4kg.

**Standardfärg:** Antracit. För silverfärg ange SIL efter best.nr.

**Material:** Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium. UV-stabiliserad kupa i polykarbonat. Linser i PMMA. Rostfria infettade skruvar. Kupa med borosilikatglas på förfrågan.

**Montage:** Kabelgångar från sidorna / bakifrån, försedda med M20 EPDM-tätningar. Överkopplingsbar 5-polig kopplingsplint. 3st dolda fästpunkter utanför packningen.

**Driftdon:** Lämplig för omgivningstemp. -25°C till +40°C.

**Anslutning:** 220/250V 50/60Hz.

**Tillbehör:** Stolptopp Ø60mm, singel- eller dubbelmontage.

**Styrning:** SmartScan, programmerbar skymnings- och närvarosensor integrerad i armaturen, trådlös styrkommunikation. Installeras endast med strömmatning via 3-ledare, dvs lämplig för ROT-projekt.

**Nödljus:** Prefix artikelnummer med: ERL-Nödljus / TRL-Autotest / WRL-SmartScan. Ex. WRL41-19110SS etc.

**Tillverkare:** Thorlux Lighting.

## Realta LED - Wide

Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp. (°K)	Styrning
41-191163K	20W LED	2840	3000	Tänd/Släck
41-19110SS3K	20W LED	2840	3000	SmartScan
41-19116	20W LED	2840	4000	Tänd/Släck
41-19110SS	20W LED	2840	4000	SmartScan
41-191173K	34W LED	4850	3000	Tänd/släck
41-19111SS3K	34W LED	4850	3000	SmartScan
41-19117	34W LED	4850	4000	Tänd/släck
41-19111SS	34W LED	4850	4000	SmartScan
41-191183K	42W LED	5635	3000	Tänd/släck
41-19112SS3K	42W LED	5635	3000	SmartScan
41-19118	42W LED	5635	4000	Tänd/släck
41-19112SS	42W LED	5635	4000	SmartScan

## Tillbehör


Best. nr	Beskrivning
RL-13759	Stolptopp singel, för Ø60mm stolpe, antracit
RL-14175	Stolptopp dubbel, för Ø60mm stolpe, antracit
SC14228SS	SmartScan Programmeringsenhet




Programmeringsenhet



# Realta LED - Area

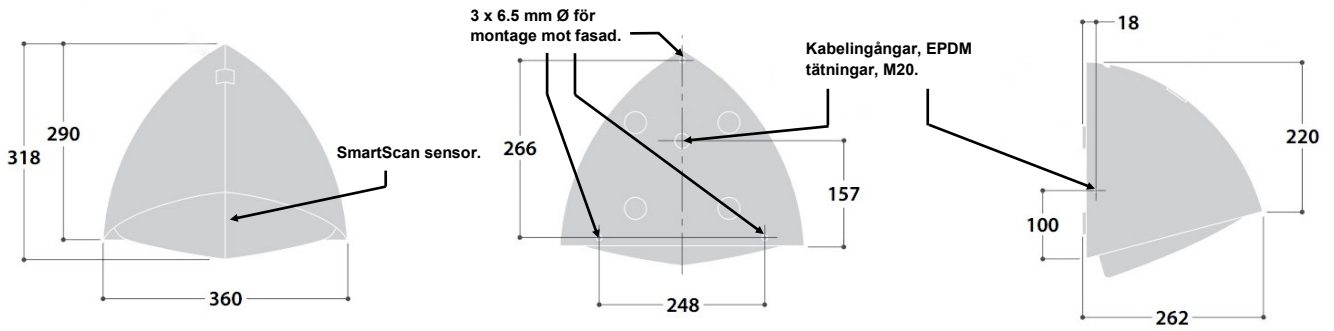

Ljusedistribution: Realta Area LED, 34W LED, 4000K, Polykarbonat

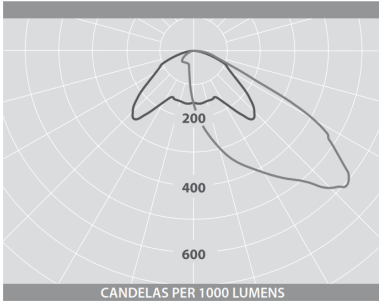

Armaturlumen 34W LED: 4850 lm.



**M.I.L**  
Mad In Light