

SKYTOR LEDSTRÅLKASTARE

LED 27-154W

IP66, IK08

Asymmetrisk eller Rundstrålande ljusbilder

Integrerad övertrycksventil

Stomme i gjutet aluminium



Beskrivning: Professionell LED strålkastare med justerbart fäste. Klass I, IP66, IK08.

Bestyckning: LED 27-154W.

Färgtemperatur: 4000K neutralvit (NW).

Färgåtergivning: CRI +70.

Ljusdistribution: 50° asymmetrisk. 24°, 60° eller 120° rundsymmetrisk.

Livslängd: 50 000 timmar L70/B10.

Mått: Se streckteckningar.

Vikt: 4,4/7,3kg.

Färg: Grafitgrå RAL 7021 (för silvergrå RAL 9006 ange xxxxx-C34).

Material: Pulverlackad korrosionsbehandlad stomme i gjutet aluminium. Härdat säkerhetsglas. Galvaniserad pulverlackerad stålbygel. Integrerad övertrycksventil.

Montage: På vägg/tak/stolpe/väggarm för användning inom- eller utomhus. Kabelgenomföring M20x1,5 (två på förfrågan).

Anslutning: 220-240V 50/60Hz.

Användningsområde: Skyltar, portar, informationstavlor, fasadbelysning m.m.

Övrigt: DALI driftdon på förfrågan.


SKYTOR I

Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Spridning
36000-C33	52	5100	24° Sym
36002-C33	52	5400	60° Sym
36004-C33	52	5080	50° Asym
36006-C33	67	6800	24° Sym
36008-C33	67	7200	60° Sym
36010-C33	67	6770	50° Asym



SKYTOR II

Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Spridning
36100-C33	104	10790	24° Sym
36102-C33	104	11425	60° Sym
36104-C33	104	10740	50° Asym
36106-C33	133	14385	24° Sym
36108-C33	133	15230	60° Sym
36110-C33	133	14320	50° Asym

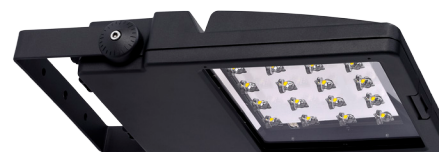

SKYTOR LEDSTRÅLKASTARE

SKYTOR COB I

Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Spridning
36500-C33	27	3420	120° Sym
36501-C33	41	5210	120° Sym
36502-C33	57	7715	120° Sym
36503-C33	78	10085	120° Sym



SKYTOR COB II

Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Spridning
36600-C33	115	16210	120° Sym
36601-C33	154	21070	120° Sym




TILLBEHÖR SKYTOR & SKYTOR COB

Best. nr	Beskrivning	Material
65017-xx3	TH-1, stolptoppsfäste, Ø60-76mm, 1-flammig, grafitgrå	Aluminium
65018-xx3	TH-2, stolptoppsfäste, Ø60-76mm, 2-flam. 180°, grafitgrå	Aluminium
65019-xx3	TH-3, täcklock för Ø60mm stolpe, grafitgrå	Aluminium
48-65009	M5, stolpfäste för stolpe Ø60-80mm	Rostfritt stål
91-1372187	Väggarm 1500mm, trekantsprofil	Galvad
91-1372197	Väggarm 2000mm, trekantsprofil	Galvad
91-87052	Väggfäste Ø200mm, för trekantsprofil	Galvad
91-1302494	Armaturfäste mellan väggarm och armatur, vinkeljärn	Galvad
91-1371980	Bult, M10x25mm + mutter M10 (behövs 3st).	Galvad




TH-3



TH-1 / TH-2




2st SKYTOR COB + TH-2 + TH-3

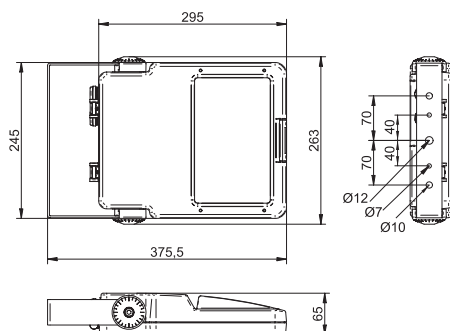

SKYTOR I

SKYTOR COB I

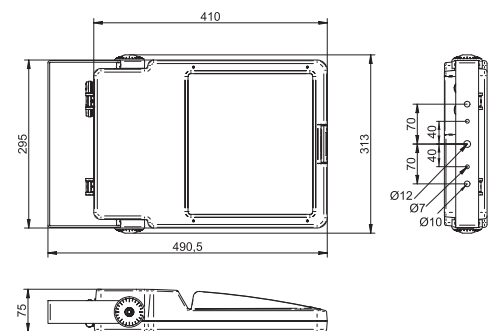

SKYTOR II

SKYTOR COB II



M.I.L
Mad In Light

Mad In Light AB – Brädgårdsvägen 28 – 236 32 Höllviken – Telefon +46 (0)40 26 05 05
info@madinlight.com • www.madinlight.com

Mad In Light reserves the right to modify design or technical specifications of illustrated models without notice in advance.