

# STARGATE LED

LED 36 - 104W

IP66, Klass II

Två olika ljusdistributioner

Minimal ljusnedsmutsning

Stomme i gjutet aluminium



**Beskrivning:** Professionell LED stolparmatur för väg, gata, parkering eller park. Klass II, IP66.

**Bestyckning:** LED 36-104W.

**Färgtemperatur:** 4000K neutralvit (NW).

**Färgåtergivning:** CRI +70.

**Ljusdistribution:** Optimerad LED optik för belysning av större (Typ A) och mindre (Typ B) vägar, godkänd enligt ME och CE vägbelysningskrav.

**Livslängd:** 50 000 timmar L70/B10.

**Vikt:** 9,7-11,5kg.

**Färg:** Silvergrå.

**Material:** Pulverlackad korrosionsbehandlad stomme i gjutet aluminium. Härdad säkerhetsglas. Snabblås i rostfritt stål.

**Montage:** På stolpe Ø60mm horisontellt eller vertikalt, samt 15° grader justerbarhet.

**Anslutning:** 220-240V 50/60Hz.

**Användningsområde:** Vägar, gator, parkeringar eller som parkbelysning.

**Övrigt:** Styrning via 1-10V, DALI eller dagsljussensor på förfrågan.

**Tillbehör:** Vägg- och hörnfäste, M1 och M2.


Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Distribution
12529-C33	36	3677	Typ A
12530-C33	53	5515	Typ A
12531-C33	70	7353	Typ A
12532-C33	104	11030	Typ A
12533-C33	36	3677	Typ B
12534-C33	53	5515	Typ B
12535-C33	70	7353	Typ B
12536-C33	104	11030	Typ B

## Tillbehör


Best. nr	Beskrivning	Material
48-9621	M1, Vägghäste med +15° lutning	Stålplåt, galvat
48-9622	M2, Hörnfäste med +15° lutning	Stålplåt, galvat



## TYP A

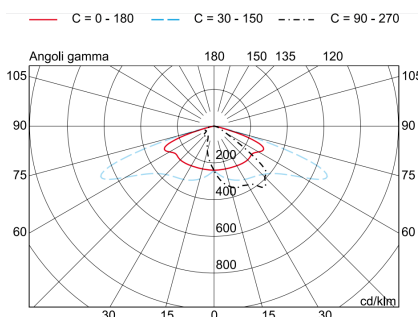

## TYP B

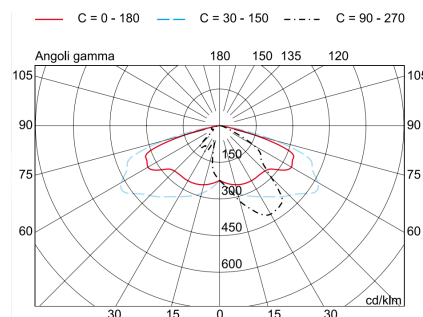

**M.I.L**  
Mad In Light