



LED ARMATUR FÖR VÄG OCH OMRÅDE

IP66 IP65 SMART IK08 CE LED

VINDFÅNG 0.06m²

SPECIFICATION

- Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium.
- Snabbinkoppling för installation & drivdon.
- Högeffektiva linser i akryl.
- Ljuddistribution för väg- eller områdesbelysning.
- Integrerat energieffektivt drivdon.
- Livslängd upp till 100 000 brinntimmar.
- Version med sensor klarar upp till 12 m stolphöjd.
- Trådlös styrning via SmartScan.
- Passar både för vertikalt eller horisontellt stolpmontage, 90° tiltbart huvud.
- Kan dagsljusstyras via fotocell (tillval).
- 4000K som standard, ange -3K på beställningsnummer för 3000K.

LED PRESTANDA

FÄRGÅTERGIVNING (CRI)	70+
FÄRGTEMPERATUR	4000K
LIVSLÄNGD (TIMMAR)	100K -L90/B10
SKYDDAD LJUSKÄLLA	LED PROTECT
EFFEKTIVITET, DRIVDON	>90%
UTBYTBAR LJUSKÄLLA	YES
POWER FACTOR	>0.9

LL/CW 135.1

RANGE

	EFFEKT	OMRÅDE	VÄG	VIKT (kg)
SMART EXTERNAL	31W	SB 19673SS	SB 19675SS	5.0
	48W	SB 19674SS	SB 19676SS	5.2
STANDARD	31W	SB 19677L	SB 19679L	4.8
	48W	SB 19678L	SB 19680L	5.0


BESTÄLLNINGSMÖJLIGHETER

SMART EXTERNAL SS – SmartScan, integrerat styrning med dagljus/närvarosensorer
STANDARD L – On/Off





STARBEAM ECO

MÅTT

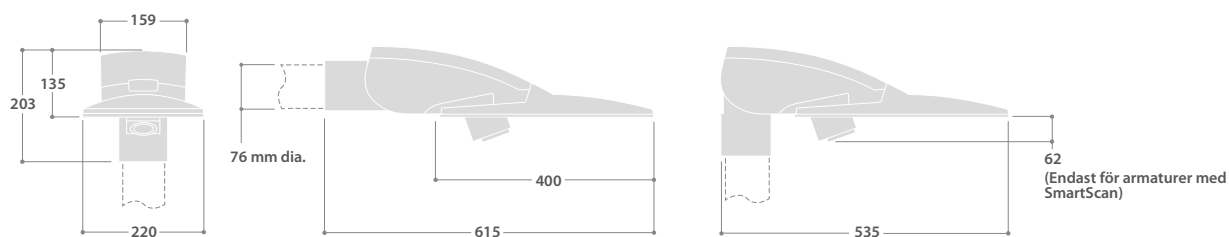

LJUSDISTRIBUTION

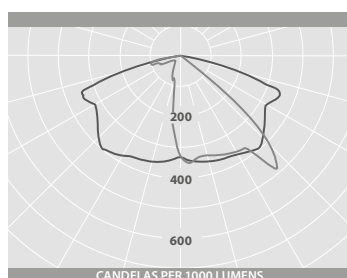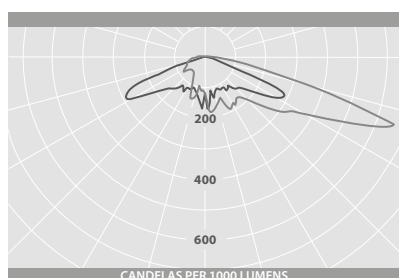

OMRÅDE

Ljusflöde:
31W = 4135lm
48W = 6745lm

VÅG

Ljusflöde:
31W = 4225lm
48W = 6890lm

TILLVAL

TYP	SUFFIX	EXEMPEL
Fotocell	PC	SB 19677LPC
Adapter för Ø60mm stolpe	-	SB 15809

