


Armatrhuvudet skall vara vridet 45° mot skylten.
Kontrollera överkanten av ljuset träffar
skyltens överkant.

- 1.0 **VIKTIGT – Läs instruktionerna noggrant innan installation påbörjas.**
- 1.1 Denna monteringsanvisning skall vara tillgänglig för installatör och slutanvändare.
- 1.2 Installation skall utföras av behörig elektriker enligt gällande regler och föreskrifter.
- 1.3 Armaturen skall inte modifieras.
- 1.4 Armaturen skall ej installeras i miljöer med omgivningstemperaturer högre än 35 grader celcius då det begränsar produktens livslängd.
- 1.5 Rengör armaturen med fuktig trasa. Använd ej kemiska eller slipande rengöringsmedel.
- 1.6 Klass I armatur. Skall anslutas till skyddsjord.
- 1.7 Armaturen kan dimmas beroende på ljuskälla.
- 1.8 Armaturen är överkopplingbar.
- 1.9 Skadad anslutningskabel skall endast bytas ut av behörig installatör.

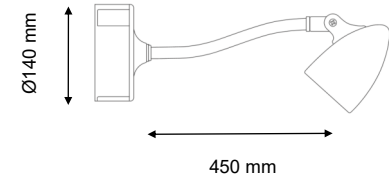

Säkerhetsinformation

Innan service utförs av armaturen, säkerställ att nätspanningen är bortkopplad/ isolerad från armaturen. Koppla ifrån armaturen innan isolationsprovning



Mad In Light AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken
Tel. 040 - 26 05 05

