

Realta Micro Nödljusarmatur

Nödljusdrift för olika konfigurationer

Vandalklassad IK10++, IP66

Gedigen stomme i gjutet aluminium

Livslängd 63 000 h L80/B10

Kompakt utförande



Beskrivning: Klass I, IP66/IK10++ Väggh monterad LED armatur, slagtålig och kompakt för utom- eller inomhusbruk. Nödljusdrift för centralmatning eller med inbyggt batteri, 3h. Optisk felindikering för självtestfunktion eller trådlöst test & felrapportering, SmartScan.

Bestyckning: LED 6W, 4000K eller 3000K. Ange -3K efter beställningsnr för 3000K.

Färgåtergivning: CRI 80.

Ljusedistribution: Bredstrålande nedåtriktad.

Livslängd: 63 000h L80/B10.

Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM .

Vikt: 1,3kg; batteri +0,2kg.

Färg: Antracit (standard), silver, vit eller brons. Ange -SIL för Silver, -VIT för vit eller -BRO för brons efter beställningsnr. Ex. 41-16607-SIL.

Material: Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium. UV-stabiliserad kupa i klart polykarbonat. Rostfria skruvar.

Montage: Monteras dikt vägg, EPDM-tätad kabelgång bakifrån. 3st dolda fästpunkter utanför packningen. För utanpåliggande kabelinföring från sidan används tillbehör 41-15419.

Anslutning: 220/250V 50/60Hz. DC på förfrågan.

Tillbehör: Väggfäste/bakplatta för utanpåliggande kabelinföring från sidan (ej överkopplingsbar).

Tillverkare: Thorlux Lighting.




6W LED

Realta Micro Nödljus

Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp. (°K)	Färg	Matning	Funktion
TRL41-16607	6W LED	485/190	4000	Antracit	Batteri	Autotest
TRL41-16507	6W LED	485/190	4000	Antracit	Centralmatad	Autotest
WRL41-16607	6W LED	485/190	4000	Antracit	Batteri	SmartScan
WRL41-16507	6W LED	485/190	4000	Antracit	Centralmatad	SmartScan

Tillbehör

Best. nr	Beskrivning	Färg
41-15419	Väggfäste/bakplatta för kabelinföring från sidan	Antracit

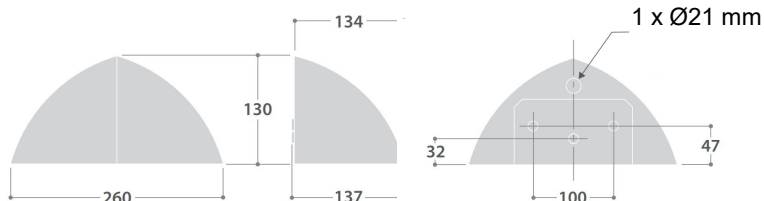

Väggfäste/bakplatta

