

M.I.L Mini

BESTÄLLNINGSGUIDE

Linjär skyltbelysning - Leverans inom två veckor!



Kvalité!

- IP65
- Aluminiumprofil
- 1600 lm/m, CRI 80+
- Jämn ljusbild

Hållbarhet!

- Utbytbar LED motor
- Miljövänlig
- Återvinningsbar
- Skymningsrelä (tillval)

Bästa valet!

- Slimmad design
- Valfria längder
- Upp till 3,6 m höga skyltar
- 50 000 timmars livslängd



M.I.L
Mad In Light

M.I.L Mini

Enkelt att konfigurera M.I.L Mini

1. Hur lång är skylten?

- Armaturen ska vara lika lång som skylten (anges i mm).
- Max 26 000mm (IP68 snabbkoppling och skarvdon för längder >2300mm).



IP68 snabbkoppling och skarvdon för längder över 2300 mm.

2. Hur hög är skylten?


- Klarar skyltar upp till 3,6m höjd (7,2m med belysning både nerifrån och uppifrån).
- Välj längd på konsol enligt guide, se nästa sida beroende på skylthöjd.

3. Vilken typ av infästning på konsol?

- Standard väggkonsol.
- Specialfäste (se nästa sida).
 - Vaggarm med förstärkningsplatta.
 - Vinkelfäste vertikalt.
 - Vinkelfäste horisontellt.
 - Vinkelfäste vertikalt 30°.
 - Rakt plattjärnsfäste.
 - Fyrkantsprofil för fristående reklamskylt.
 - Dubbelprofil för tvåsidig flaggskylt.

Standard väggkonsol

Horisontell eller vertikal montering

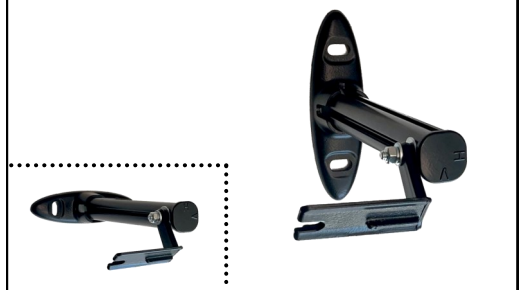

4. Vilken färg på armatur och konsol?

- Svart eller vit (standard).
- RAL färg (ställkostnad).

5. Från vilken sida kommer anslutningskabel (sett från gatan mot skylten)?

- Höger.
- Vänster.

6. Med eller utan skymningsrelä?

- Utan: Suffix -LF (standard).
- Med: Suffix -FC (kostnadstillägg).



Integrerat skymningsrelä med fotocell.

Artikelkonfigurator

Stomme	Längd (mm)	Färg	Färgtemperatur	Kabelanslutning	Styrning
M M.I.L Mini	xxxx 500-26000	SV Svart VT Vit RALxxxx	4K 3700K 3K 3000K 6K 6000K	V Vänster H Höger	LF On/Off FC Fotocell

EXEMPEL M-4360-SV-4K-V-LF,

M M.I.L Mini	4360 mm	SV Svart	4K 3700K	V Vänster	LF On/Off
--------------	---------	----------	----------	-----------	-----------

M.I.L Mini

Specialfäste

Väggarm med förstärkningsplatta



Vinkelfäste vertikalt



Vinkelfäste horisontellt



Vinkelfäste vertikalt 30 gr.




Rakt plattjärnsfäste



Fäste fyrkantsprofil



Guide - Konsollängd ut från fasad (mm)

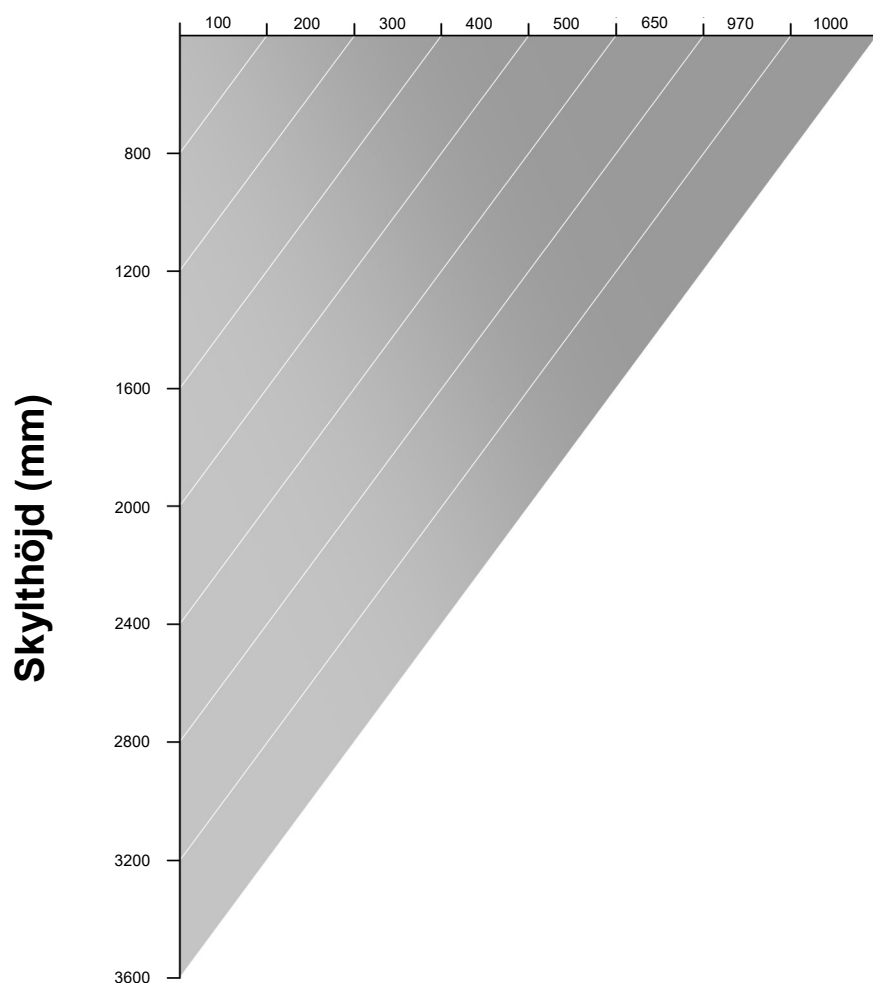

Dubbelprofilfäste



Artiklar konsoler

Produktblad



Monteringsanvisning




Konsoler (2 st. per modul)

Best. nr	Beskrivning	Längd (mm)
K-0X00-SV	Standard väggkonsol	100, 200, 300, 400, 500
V-0650-SV	Väggarm med förstärkningsplatta	650
V-0914-SV	Väggarm med förstärkningsplatta	914
VFH-0X00-SV	Vinkelfäste horisontellt	100, 200, 300, 400, 500
VFV-0X00-SV	Vinkelfäste vertikalt	100, 300, 400, 500
VFV30-0X00-SV	Vinkelfäste vertikalt, 30 gr.	100, 300, 400, 500
P-0X00-SV	Rakt plattjärnsfäste	100, 300, 400, 500
F-0970-SV	Fyrkantsprofil	970
D-0500-SV	Dubbelprofil	500

-VIT för vitlackerad, -RALXXXX för specialfärg

EXEMPEL P-0300-SV, Rakt plattjärnsfäste, 300mm, svart,

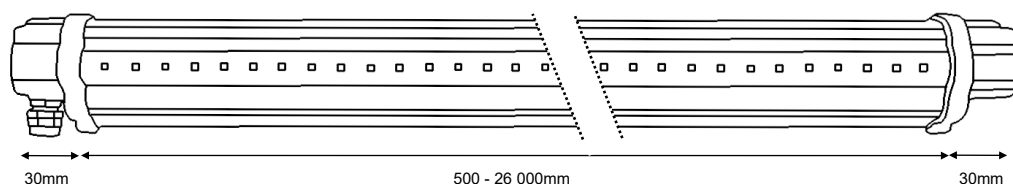

Mad In Light AB

M.I.L
Mad In Light

Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken

Tel. 040 - 26 05 05
info@madinlight.com
order@madinlight.com