

M.I.L Mini

Linjär skyltarmatur IP65

Belyser skyltar upp till max 3,6m höjd

Kan monteras kontinuerligt med moduler

Kundanpassade valfria längder

5 års Produktgaranti



Beskrivning: Linjär Klass I, IP65 LED skyltarmatur i pulverlackerad aluminiumprofil med optik. Lämplig för ytor upp till 3,6m höjd.

Bestyckning: LED 14,4W / 1600 lm per meter.

Färgåtergivning: CRI 80+.

Optik: Standard bredstrålande 90° klar lins. Opal lins tillgängligt på förfrågan.

Ljusnedgång: 50 000h L70.

Färgtemperatur: Standard 3700°K (-4K-). Tillval 3000°K (-3K-) eller 6000°K (-6K-).

Vikt: 2,5kg/m.

Standardfärg: Svart (-SV-) eller vit (-VI-). Övriga RAL färger tillgängligt på förfrågan.

Material: Pulverlackerad stomme och ändstycken i aluminium. Linser i polykarbonat. Konsoler i pulverlackerad stål.

Längd: Standardmoduler enligt nedan tabell eller kundanpassade valfria längder.


Montage: På konsol, beställs separat. Se sida 2 för konsoltyper. Längder över 2300 mm monteras kontinuerligt via gjutet skarvdon och snabbkoppling IP68.

Anslutning: Kabel 1500mm från vänster sida sett från gata (-V-). Tillval anslutning från höger sida (-H-). 220/250V 50/60Hz.


Styrning: Standard tänd/släck (-LF). Tillval skymningsrelä med fotocell (-FC).

M.I.L Mini

Best. nr	Effekt (W)	Längd (mm)	Moduler	Färg
M-0500-SV-4K-V-LF	7,2	500	1	Svart
M-1000-SV-4K-V-LF	14,4	1000	1	Svart
M-1500-SV-4K-V-LF	21,6	1500	1	Svart
M-2000-SV-4K-V-LF	28,8	2000	1	Svart
M-2500-SV-4K-V-LF	36,0	2500	2 x 1250mm	Svart
M-3000-SV-4K-V-LF	43,2	3000	2 x 1500mm	Svart
M-3500-SV-4K-V-LF	50,4	3500	2 x 1750mm	Svart
M-4000-SV-4K-V-LF	57,6	4000	2 x 2000mm	Svart
M-4500-SV-4K-V-LF	64,8	4500	2 x 2250mm	Svart
M-0500-VI-4K-V-LF	7,2	500	1	Vit
M-1000-VI-4K-V-LF	14,4	1000	1	Vit
M-1500-VI-4K-V-LF	21,6	1500	1	Vit
M-2000-VI-4K-V-LF	28,8	2000	1	Vit
M-2500-VI-4K-V-LF	36,0	2500	2 x 1250mm	Vit
M-3000-VI-4K-V-LF	43,2	3000	2 x 1500mm	Vit
M-3500-VI-4K-V-LF	50,4	3500	2 x 1750mm	Vit
M-4000-VI-4K-V-LF	57,6	4000	2 x 2000mm	Vit
M-4500-VI-4K-V-LF	64,8	4500	2 x 2250mm	Vit

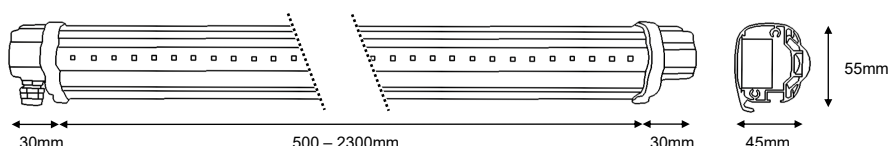


Väggkonsol multifunktion

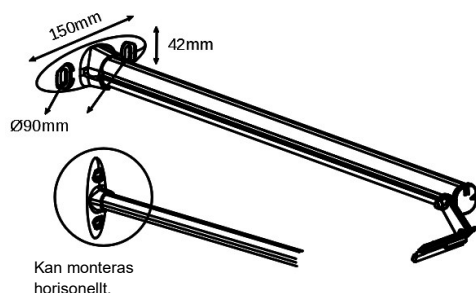


Best. nr	Beskrivning	Längd från fasad (mm)
K-0050	Väggkonsol multifunktion	50
K-0100	Väggkonsol multifunktion	100
K-0200	Väggkonsol multifunktion	200
K-0300	Väggkonsol multifunktion	300
K-0400	Väggkonsol multifunktion	400
K-0500	Väggkonsol multifunktion	500

Levereras som standard i samma kulör som armatur.


Dubbelfäste för tvåsidig flaggskylt

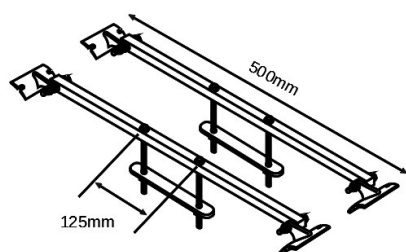

Fäste fyrkantsprofil för fristående reklamskylt

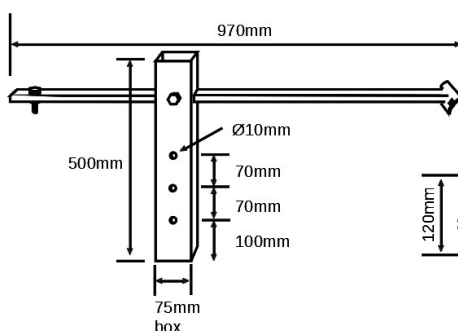


Väggarm med förstärkningsplatta för större skyltar

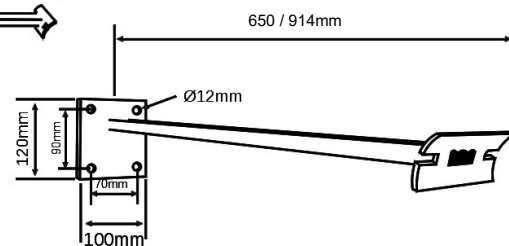


Best. nr	Beskrivning	Längd (mm)
D-0500	Dubbelfäste	500
F-0970	Fäste fyrkantsprofil	970
V-0650	Väggarm med förstärkningsplatta	650
V-0914	Väggarm med förstärkningsplatta	914

Levereras som standard i samma kulör som armatur.


Vinkelfäste vertikalt* för profilerad plåtsfasad



Rakt plattjärnsfäste* för plan montering, typ tak



Vinkelfäste horisontellt*




*finns i längderna ut från vägg: 100, 300, 400 & 500 mm

M.I.L
Mad In Light


M.I.L Mini

Placeringsguide:

Konsollängd ut från fasad (mm)

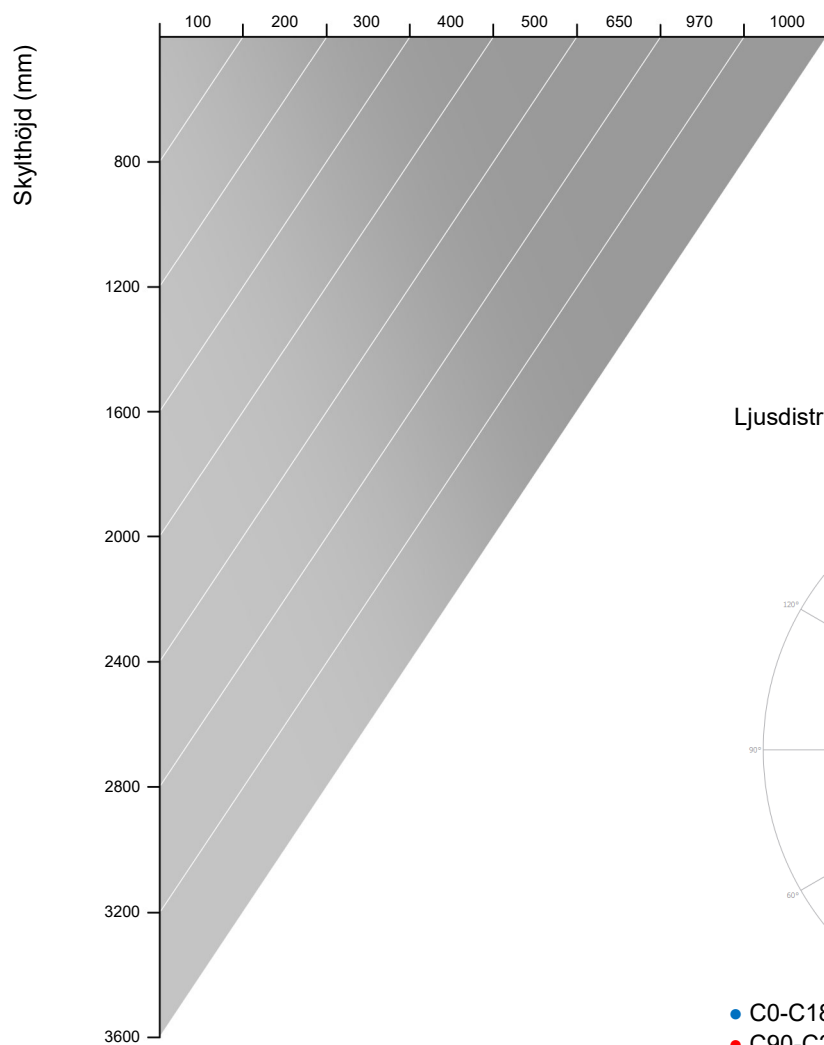

Ljusedistribution: M.I.L Mini

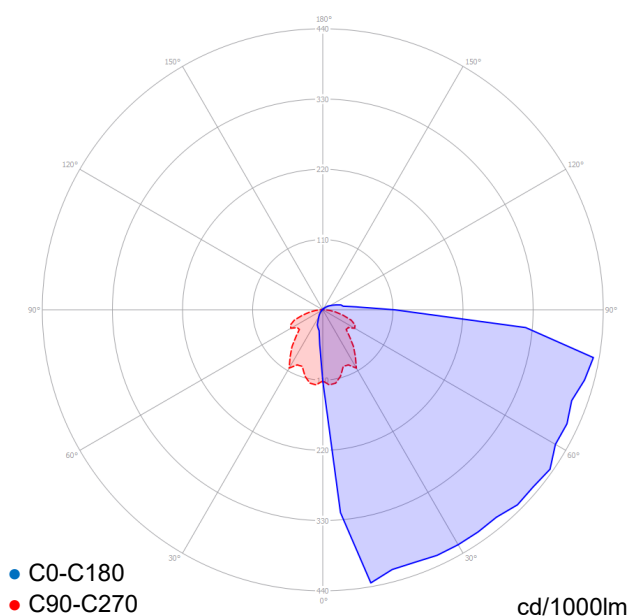

cd/1000lm

Skymningsrelä med fotocell



IP68 snabbkoppling och skarvdon för längder över 2300 mm.



M.I.L
Mad In Light