

Realta Micro LED

Vandalklassad IK11, IP66

Gedigen stomme i gjutet aluminium

Livslängd 63 000 h L80/B10

Nödljusvarianter, inklusive batteri, 3h

Kompakt utförande



Beskrivning: Klass I, IP66. Väggh monterad LED armatur, slagtålig och kompakt för utom- eller inomhusbruk, för både offentliga samt bostadsfastigheter. Vandalklassad IK11.

Bestyckning: LED 6W.

Färgåtergivning: CRI 80.

Ljusedistribution: Bredstrålande nedåtriktad.

Livslängd: 63 000h L80/B10.

Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM.

Vikt: 1,3kg; nödljus +0,2kg.

Färg: Antracit eller silver. Vit eller brons på förfrågan. Ange -SIL för Silver, -VIT för vit eller -BRO för brons efter beställningsnr. Ex. 41-16607-SIL.

Material: Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium. UV-stabiliserad kupa i klart polykarbonat. Rostfria skruvar.

Montage: Monteras dikt vägg, EPDM-tätad kabelgång bakifrån. 3st dolda fästpunkter utanför packningen. För utanpåliggande kabelinföring från sidan används tillbehör 41-15419.

Anslutning: 220/250V 50/60Hz.

Tillbehör: Väggfäste/bakplatta för utanpåliggande kabelinföring från sidan (ej överkopplingsbar).

Nödljus: Autotest nödljusarmaturer för permanent- / beredskapsdrift, inklusive inbyggd batteribackup (3h), optisk felindikering och självtestfunktion. Ex. TRL 41-16607. SmartScan nödljusarmatur med trådlös testning och felrapportering (mer info på madinlight.com/smart-ljusstyrning/). Ex. WRL 41-16607.

Tillverkare: Thorlux Lighting.

Realta Micro LED


Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp. (°K)	Färg
41-1660727K	6W LED	412	2700	Antracit
41-166073K	6W LED	434	3000	Antracit
41-16607	6W LED	485	4000	Antracit
41-1660727K-SIL	6W LED	412	2700	Silver
41-166073K-SIL	6W LED	434	3000	Silver
41-16607-SIL	6W LED	485	4000	Silver



6W LED

Tillbehör

Best. nr	Beskrivning	Färg
41-15419	Väggefäste/bakplatta för kabelinföring från sidan	Antracit
41-15419-SIL	Väggefäste/bakplatta för kabelinföring från sidan	Silver

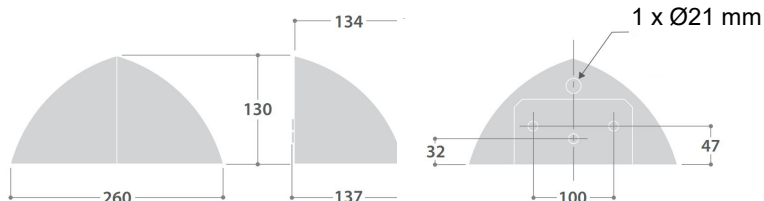

Väggefäste/bakplatta

