
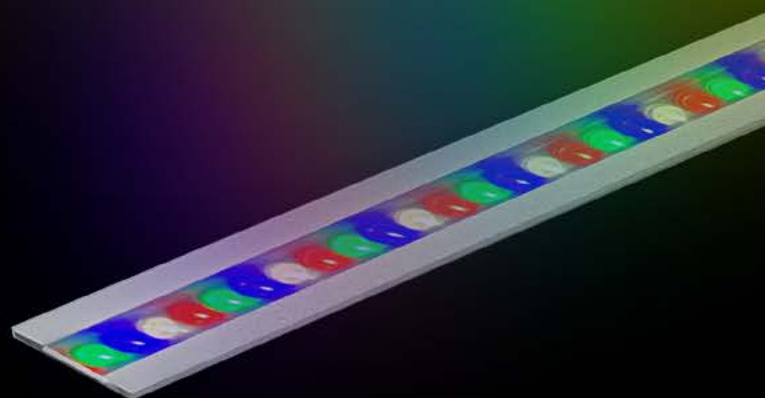


# CABRIO

Cabrio  
Cabrio RGBW

Famiglia di apparecchi lineari per esterno dal design contemporaneo che ci aiuta inserire la luce dove l'architettura l'ha sottratta: facciate di edifici, volte, portoni e pensiline. Grazie ai molteplici fasci disponibili è facile trovare la soluzione che più si adatta alle proprie esigenze che siano quelle di far risaltare un dettaglio o di realizzare un'illuminazione funzionale e/o decorativa.

A family of linear outdoor luminaires with a contemporary design that helps us insert light where architecture has stolen it: building facades, vaults, doors and canopies. Thanks to the multiple beams available, it is easy to find the solution that best suits your needs, whether they are to bring out a detail or to create functional and / or decorative lighting.

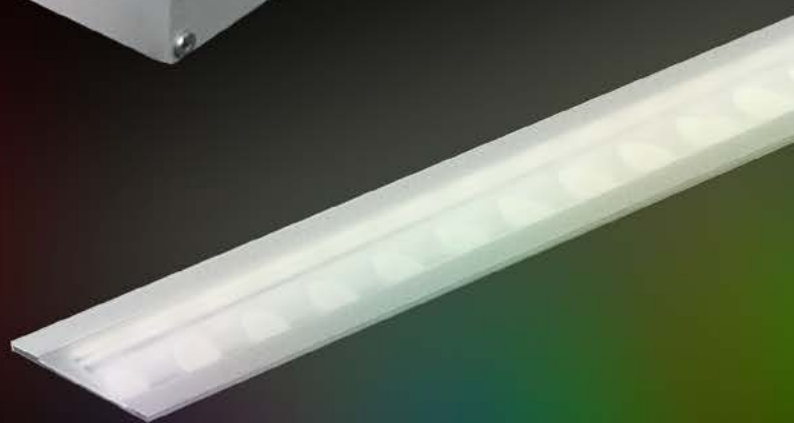

Cabrio Recessed  
Cabrio Recessed RGBW







## CABRIO RECESSED

Struttura interamente in alluminio estruso finitura anodizzato ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temperato spessore 6 mm, satinato per luce diffusa o trasparente con lenti. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con cavo in neoprene, guarnizioni in silicone ricotto. Tono luce bianco 4000K o 3000K, Potenze da 12.5W /605mm a 28W/1205mm. Alimentatore elettronico incluso. L'apparecchio va utilizzato con l'apposita cassaforma in lamiera di acciaio zincato dotata di alette che ne impediscono la deformazione da ordinare separatamente.


The structure is made of extruded aluminum, anodized finishing with high resistance against corrosion, tempered glass diffuser 6mm thick, frosted for diffuse light or transparent with lenses. Screws in stainless steel A4, prewired with Neoprene Cable, Silicon Gaskets. 4000K or 3000K LED white tone, from 12.5W /605mm to 28W/1205mm power. Electronic driver included. Recessed box in steel to be ordered separately.



## CABRIO RECESSED RGBW

Struttura interamente in alluminio estruso finitura anodizzato ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temperato spessore 6 mm, satinato per luce diffusa o trasparente con lenti. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con cavo in neoprene, guarnizioni in silicone ricotto. Tono luce bianco 4000K o 3000K, Potenze da 24W /615mm a 48W/1215mm. Alimentatore elettronico incluso. L'apparecchio va utilizzato con l'apposita cassaforma in lamiera di acciaio zincato dotata di alette che ne impediscono la deformazione

The structure is made of extruded aluminum, anodized finishing with high resistance against corrosion, tempered glass diffuser 6mm thick, frosted for diffuse light or transparent with lenses. Screws in stainless steel A4, prewired with Neoprene Cable, Silicon Gaskets. 4000K or 3000K LED white tone, power from 24W /615mm to 48W/1215mm power. Electronic driver included.





CE	IP67
LED	RG1
CRI 80	Driver incl.
L80 B10	50000H
	Mac Adam 3



# CABRIO

## RECESSED



anodizzato/anodised -05   
 antracite/anthracite -06   
 grigio chiaro opaco/clear matt grey -37   
 custom -99 

15°  
1

30°  
2

10x45°  
3

11x30°  
4



CRI80  
5

Y.  
4000K  
7

3000K  
8


DIM.  
1-10V  
A1

DALI  
A2



CODICE / CODE	L.MM	W	LM	FASCIO / BEAM
<b>JED.5916.0 5 Y. Z</b>	605	12.5W/230V LED	1585/1502	diffuso/diffuse 120° SYM
<b>JED.5951.1 5 Y. Z</b>	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295	stretto/narrow 15° SYM
<b>JED.5951.2 5 Y. Z</b>	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295	largo/wide 30° SYM
<b>JED.5951.3 5 Y. Z</b>	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295	ellittico/ellip. 10x45° SYM
<b>JED.5951.4 5 Y. Z</b>	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295	ellittico/ellip. 11x30° SYM
<b>JED.5918.0 5 Y. Z</b>	1205	25W/230V LED	3170/3004	diffuso/diffuse 120° SYM
<b>JED.5953.1 5 Y. Z</b>	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590	stretto/narrow 15° SYM
<b>JED.5953.2 5 Y. Z</b>	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590	largo/wide 30° SYM
<b>JED.5953.3 5 Y. Z</b>	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590	ellittico/ellip. 10x45° SYM
<b>JED.5953.4 5 Y. Z</b>	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590	ellittico/ellip. 11x30° SYM

### ACCESSORI / ACCESSORIES



Cassaforma per incasso.  
Recessed housing.

**JED.C24** L.630mm.  
**JED.C54** L.1230mm.




**JED.CD**  
Giunto lineare.  
Linear joint.



**AAA.CN3**  
Connettore IP68, 3vie.  
IP68 waterproof connector, 3way.



**AAA.CN4**  
Connettore IP68, 4vie.  
IP68 waterproof connector, 4way.

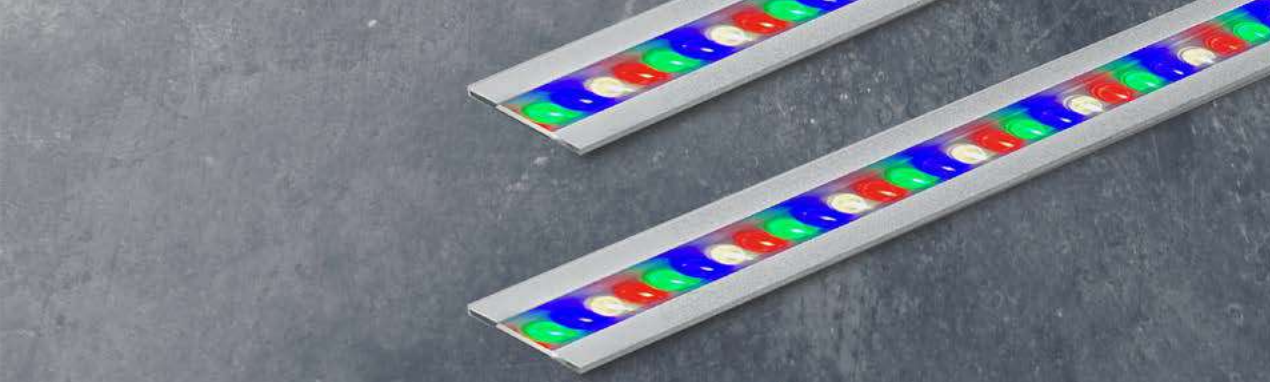


CE	IP67
LED	RG1
Mac Adam 3	50000H
L80 B10	RGBW

- 05-** anodizzato/anodised
  - 06-** antracite/anthracite
  - 37-** grigio chiaro opaco/clear matt grey
  - 99-** custom
- Z**  
 COLOR

# C A B R I O

## R E C E S S E D   R G B W



- D.** 15° **1**
- 30° **2**
- 10X45° **3**

CODICE / CODE	L.MM	W	DRIVER
<b>JED.5941.D 99. Z</b>	615	24x1.2W/230V RGBW	driver-dmx incluso/ driver-dmx included
<b>JED.5942.D 99. Z</b>	915	36x1.2W/230V RGBW	driver-dmx incluso/ driver-dmx included
<b>JED.5943.D 99. Z</b>	1215	48x1.2W/230V RGBW	driver-dmx incluso/ driver-dmx included

### ACCESSORI / ACCESSORIES



Cassaforma per incasso.  
Recessed housing.

- JED.C41**      L.640mm.
- JED.C42**      L.940mm.
- JED.C43**      L.1240mm.



**JED.CD**  
Giunto lineare.  
Linear joint.



**AAA.CN3**  
Connettore IP68, 3vie.  
IP68 waterproof connector, 3way.



**AAA.TRS127N**  
Centralina di controllo RGBW.  
RGBW control unit.



**AAA.CN4**  
Connettore IP68, 4vie.  
IP68 waterproof connector, 4way.