NET

Famiglia di apparecchi dalla forma tubolare, disponibile in diversi diametri e lunghezze è adatta alle più svariate possibilità d'installazione ed esigenze d'illuminazione. La forma sempre attuale ed il suo grado di protezione ne permette un utilizzo sia in ambienti esterni che interni laddove serva una maggiore sicurezza.

Family of tubular luminaires, available in different diameters and lengths, suitable for the most various installation possibilities and lighting needs. Its timeless shape and its degree of protection allows it to be suitable both outdoors and indoors where higher IP grade is needed.

Net 70

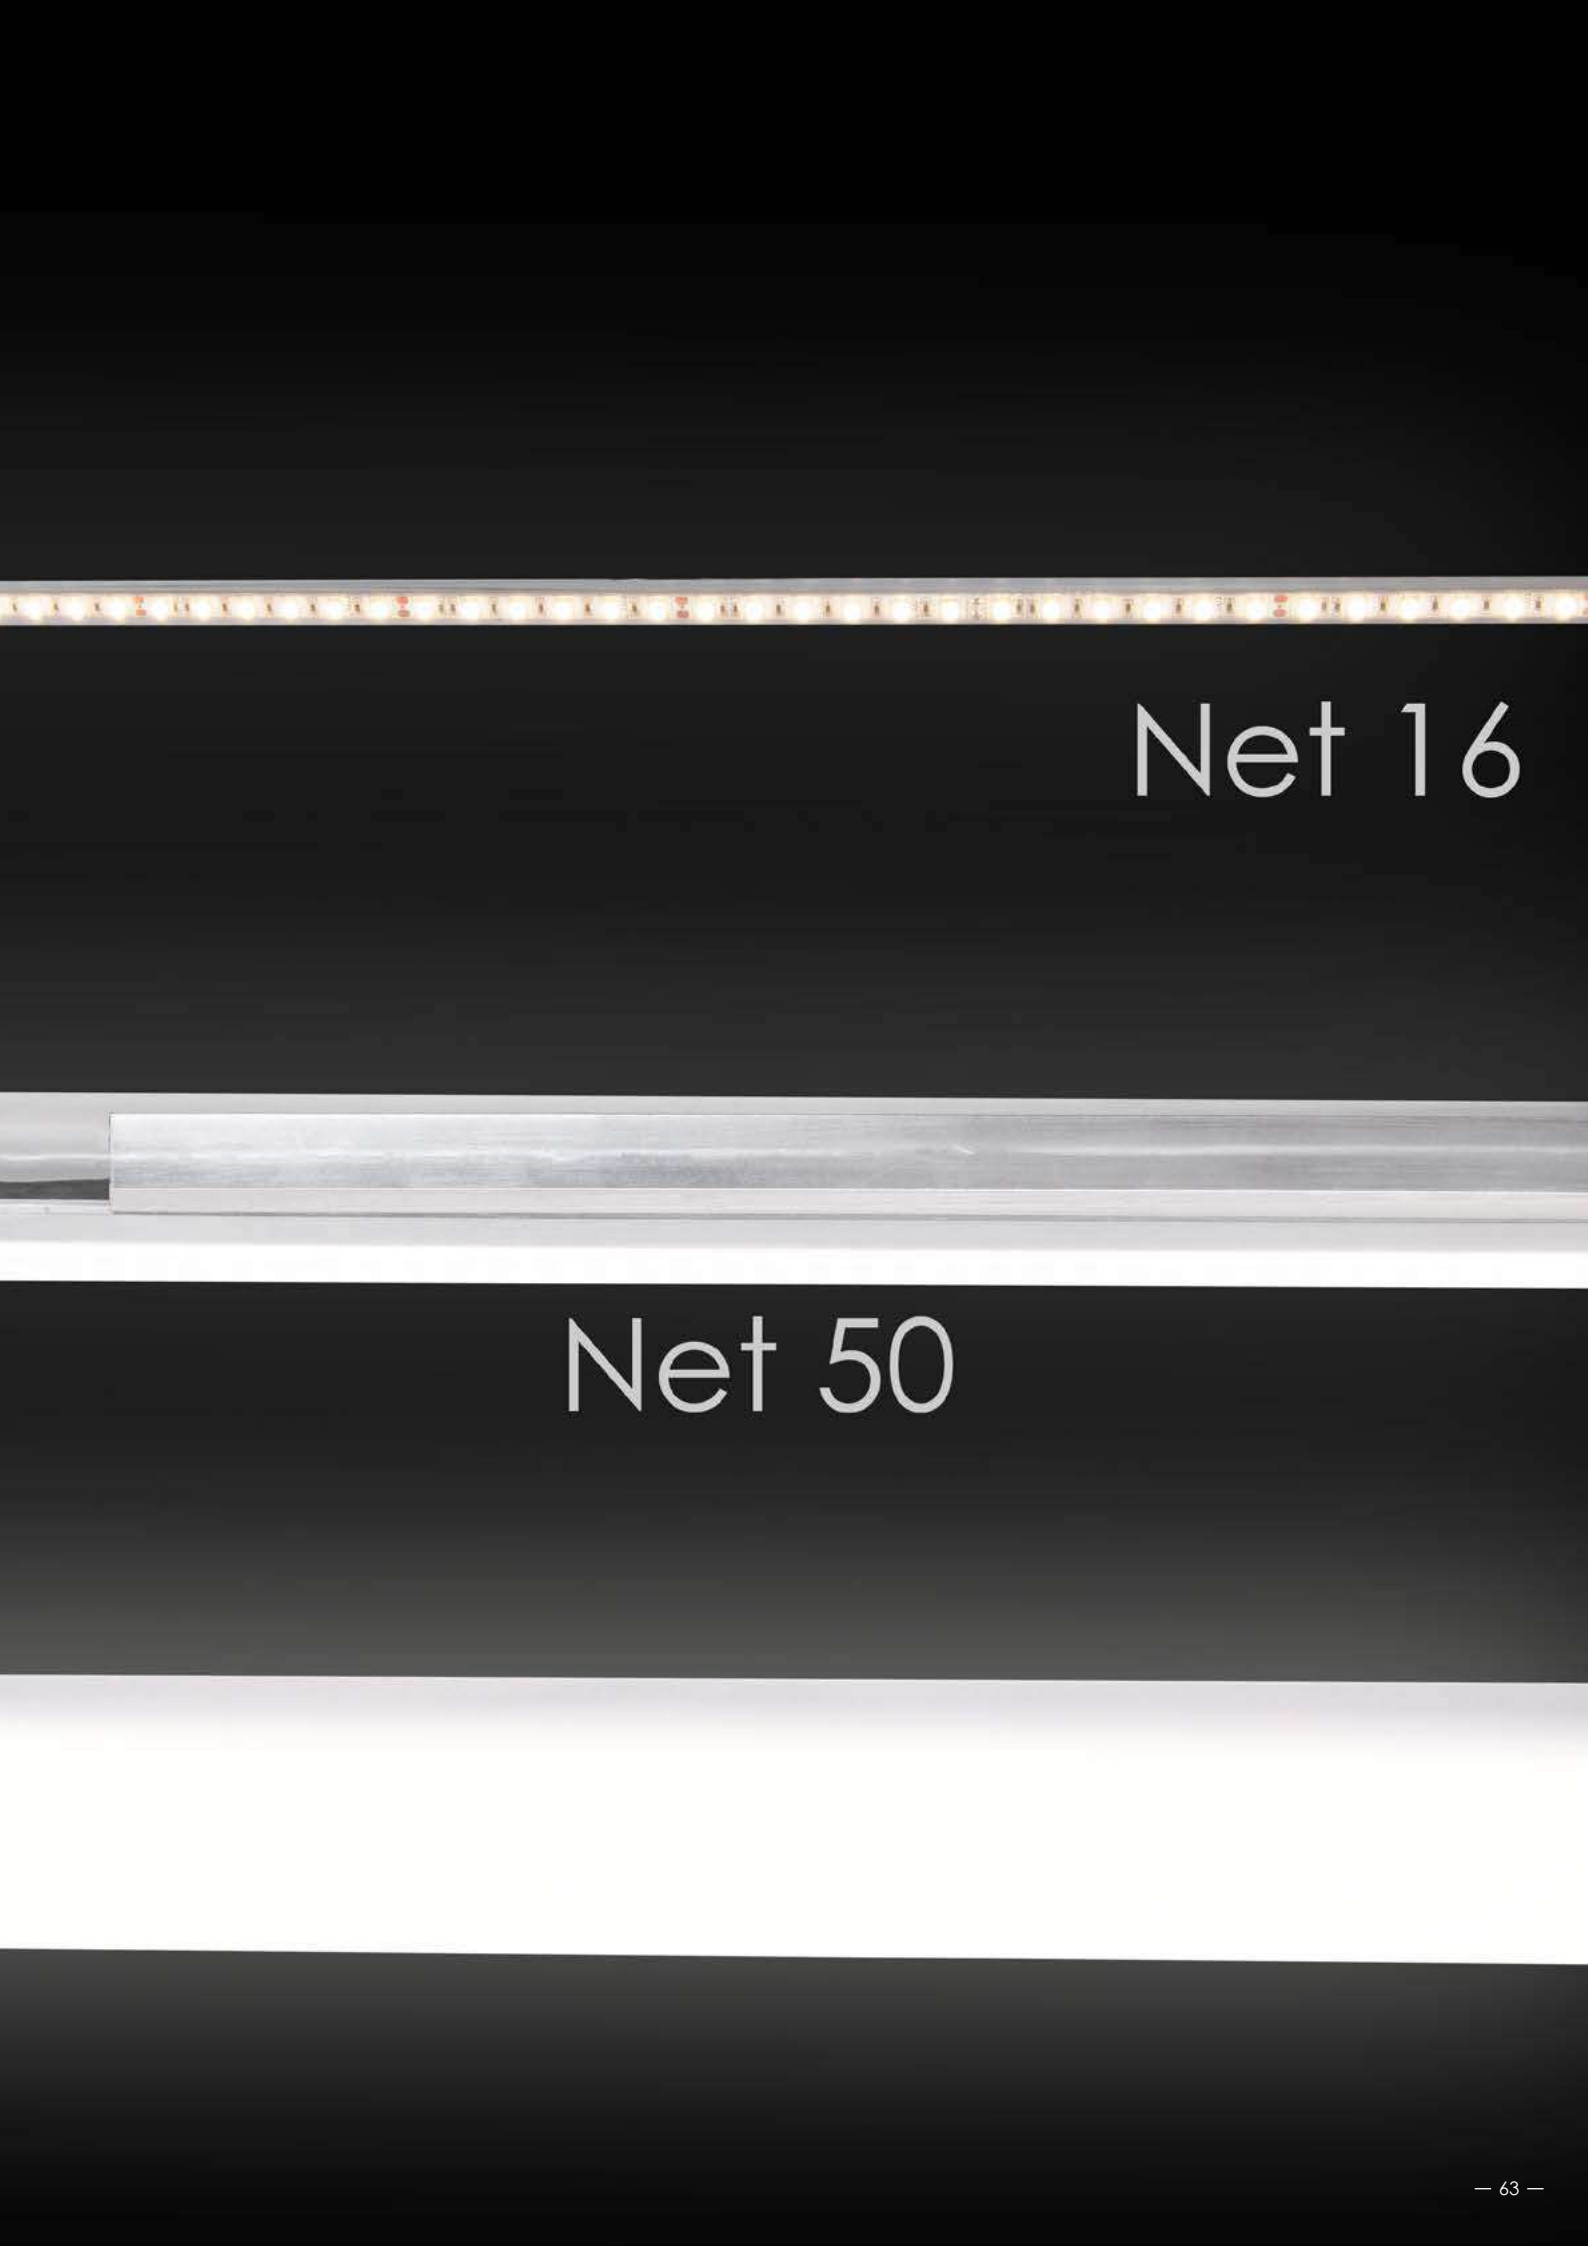
Net 16
Net 50

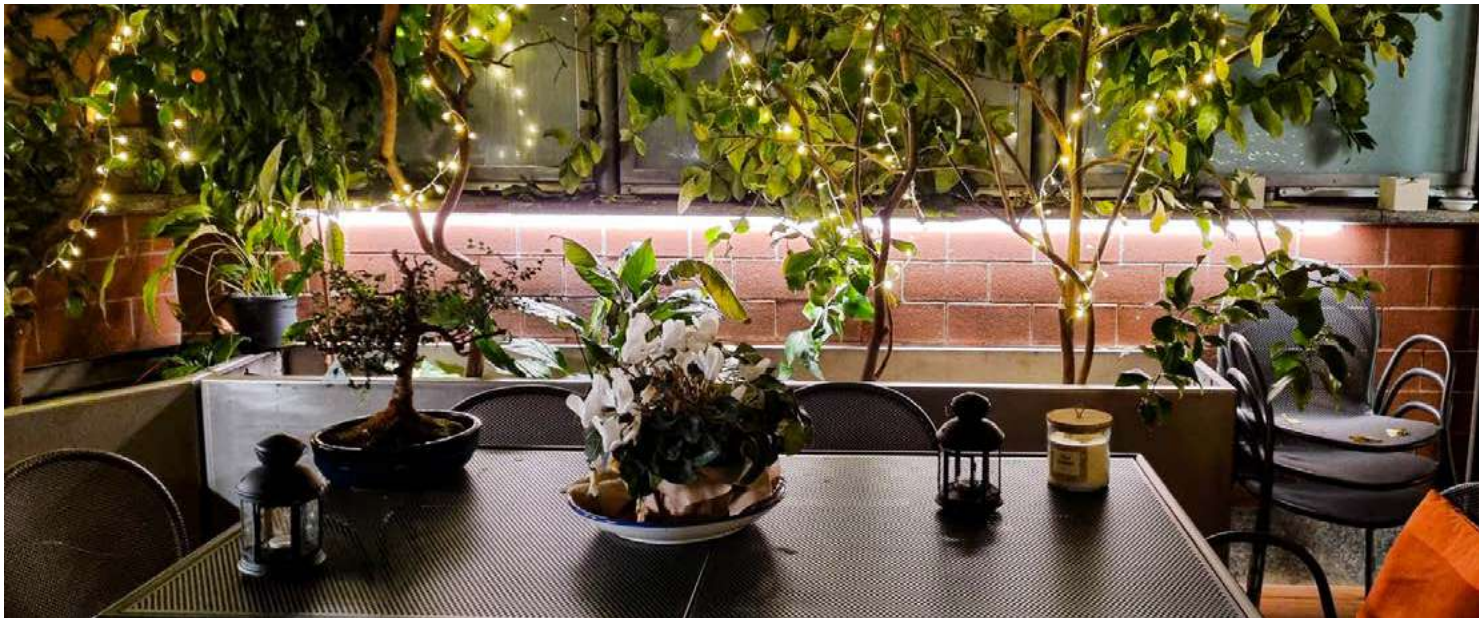

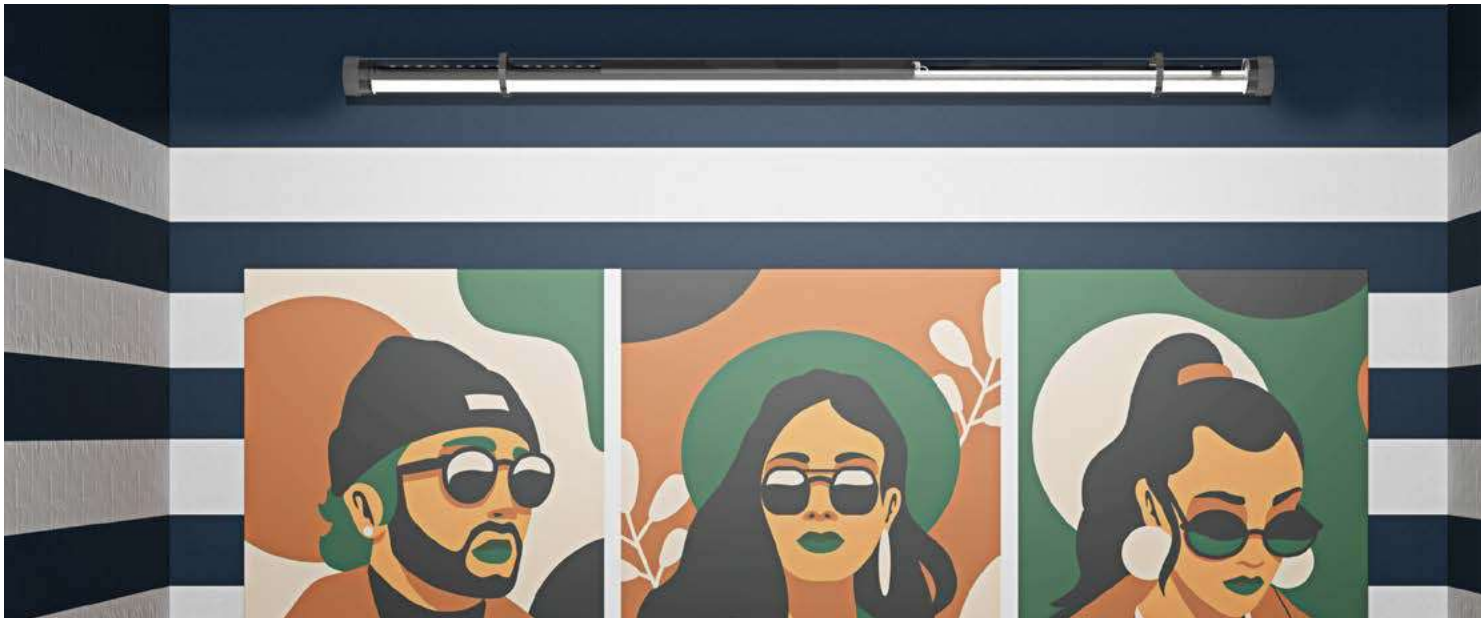





NET 16

Net 16 ha struttura interna in alluminio estruso, testate in lega di alluminio tornito sottoposte a trattamento di anodizzazione galvanica, diffusore in policarbonato trasparente o opale. Tono luce bianco 4000K o 3000K, potenze da 9.6W/1050mm a 43.2W/3050mm. Staffe di fissaggio e cavo di collegamento H05RN-F 2x1mm² inclusi. Driver remoto da ordinare separatamente.

Net 16 has internal structure in extruded aluminum, end caps in turned aluminum alloy with galvanic anodizing treatment. Transparent or opal polycarbonate diffuser. 4000K or 3000K LED white tone, power from 9.6W/1050mm to 43.2W/3050mm. Supplied with fixing brackets and H05RN-F 2x1mm² connecting cable. Remote driver to be ordered separately.





NET 50

Net 50 ha struttura interna in alluminio estruso, testate in lega di alluminio tornito sottoposte a trattamento di anodizzazione galvanica, diffusore in policarbonato esterno trasparente, interno satinato per luce diffusa o con lenti per luce concentrata. Tono bianco 4000K o 3000K, potenze da 30W/1150mm a 42x1.2/1790mm. Alimentatore elettronico incluso.

Net 50 has internal structure in extruded aluminum, end caps in turned aluminum alloy with galvanic anodizing treatment, External transparent policarbonate diffuser with internal Opal screen for diffuse emission or with lenses for concentrate light. 4000K or 3000K LED white tone, power from 12.5W/605mm to 28WW/1205mm. Electronic driver included.





NET 70

Net 70 ha struttura interna in alluminio, testate in tecnopolimero resistente agli agenti atmosferici, diffusore in policarbonato opale. Tono luce bianco 4000K o 3000K, potenze da 38W /1257mm a 58W/1817mm. Alimentatore elettronico incluso.

Net 70 has internal structure in aluminum, end caps in weather-resistant techno polymer, opal policarbonate diffuser. 4000K or 3000K LED white tone, power from 38W/1257mm to 58W/1817mm. Electronic driver included.

CE	IP67
LED	**RG1**
CRI 90	Driver incl.
L80 B10	50000H
⏚	Mac Adam 3

05- anodizzato/anodised

COLOR

NET 50

DIFFUSORE/DIFFUSER



LENTI/ LENS



D.
15° 1
30° 2
10x45° 3

Y.
4000K 7
3000K 8

CODICE / CODE	L.MM	W	LM	FASCIO/ BEAM
		DIFFUSORE/DIFFUSER		
NET.5743.0 6 Y. Z	1150	30W/230V LED	2304/2088	diffuso/ diffuse
NET.5744.0 6 Y. Z	1450	37W/230V LED	2930/2657	diffuso/ diffuse
NET.5745.0 6 Y. Z	1750	45W/230V LED	3560/3226	diffuso/ diffuse
		LENTI/LENSES		
NET.5746.D 6 Y. Z	1210	28x1,2W/230V LED	3016/2590	15°-30°-10x45°
NET.5747.D 6 Y. Z	1500	35x1,2W/230V LED	3769/3237	15°-30°-10x45°
NET.5748.D 6 Y. Z	1790	42x1,2W/230V LED	4272/3669	15°-30°-10x45°

ACCESSORI / ACCESSORIES

NET.SO5
Sospensioni (coppia).
Suspension kit (pair).

NET.AP5
Attacco a parete o soffitto (coppia).
Wall or ceiling attachment (pair).