

F - S E R I E S


F-44

Appliques da parete che hanno da sempre contraddistinto la nostra produzione. Per un'illuminazione pratica e funzionale trovano collocazione soprattutto negli spazi in cui l'alto livello di umidità richiede un grado di protezione maggiorato, ad esempio per illuminazione di cucine e bagni.



Wall fittings that have always distinguished our production. For practical and functional lighting, it is especially suitable for spaces where the high level of humidity requires an increased degree of protection, for example kitchens and bathrooms.



F-55

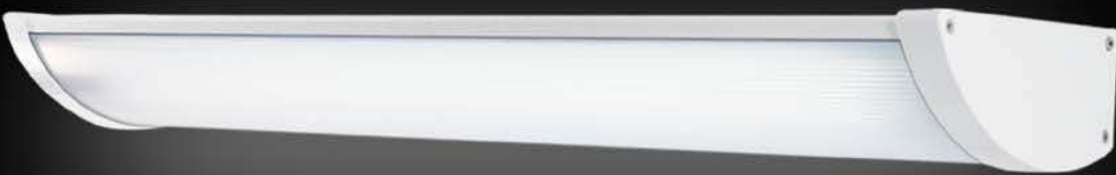



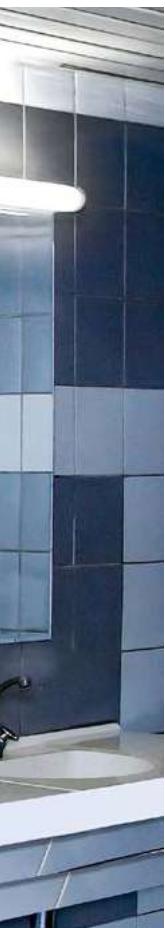

F-44

Corpo in lega di alluminio estruso, testate in tecnopolimero, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Tono luce bianco 4000K o 3000K, Potenze da 14W/640mm a 28W/1250mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Disponibile in versione con sensore di presenza


Structure in powder coated aluminium alloy, end caps in techno polymer . Opal polycarbonate diffuser. LED in 4000K or 3000K white tone. Powers from 14W/640mm up to 28W/1250mm. Electronic driver and diffuser included. Motion sensors version available.



F-55

Corpo in lega di alluminio estruso, testate in tecnopolimero, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Tono luce bianco 4000K o 3000K, Potenze da 14W/580mm a 28W/1180mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi.

Structure in powder coated aluminium alloy, end caps in techno polymer . Opal polycarbonate diffuser. LED in 4000K or 3000K white tone. Powers from 14W/580mm up to 28W/1180mm. Electronic driver and diffuser included. Motion sensors version available.

CE	IP44
LED	RG1
CRI 80/90	Driver incl.
L80 B10	Mac Adam 3
	50000H
850°	



F - 4 4

Z. COLOR

bianco/white -02

X. CRI80 5



CRI90 6

4000K 7



3000K 8

DIM. 1-10V A1

DALI A2

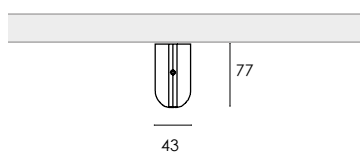


CODICE / CODE	L.MM	W	K	LM
F44.3211.0 X 7. 02	640	14W/230V LED	4000K	1585
F44.3211.0 X 8. 02	640	14W/230V LED	3000K	1502
F44.3213.0 X 7. 02	1250	28W/230V LED	4000K	3170
F44.3213.0 X 8. 02	1250	28W/230V LED	3000K	3004

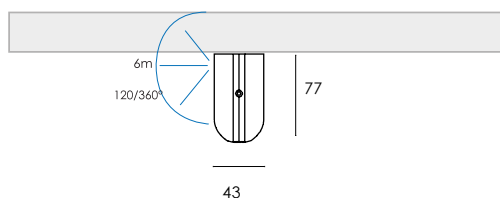



CODICE / CODE	L.MM	W	K	LM
CON SENSORE DI PRESENZA/ WITH PRESENCE SENSOR				
F44.3211MS.0 X 7. Z	640	14W/230V LED	4000K	1585
F44.3211MS.0 X 8. Z	640	14W/230V LED	3000K	1502
F44.3213MS.0 X 7. Z	1250	28W/230V LED	4000K	3170
F44.3213MS.0 X 8. Z	1250	28W/230V LED	3000K	3004



CE	IP44
LED	RG1
CRI 80/90	Driver incl.
L80 B10	Mac Adam 3
	50000H
850°	

02- bianco/white

Z.
COLOR



F - 5 5

CODICE / CODE	L.MM	W	K	LM
F55.5015.0 X 7. 02	580	14W/230V LED	4000K	1585
F55.5015.0 X 8. 02		14W/230V LED	3000K	1502
F55.5017.0 X 7. 02	1180	28W/230V LED	4000K	3170
F55.5017.0 X 8. 02	1180	28W/230V LED	3000K	3004

X.

CRI80
5

CRI90
6

4000K
7

3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2