

Vandalklassad IK11, IP66

Energieffektiv, 128 armaturlumen per watt

Strålkastaroptik, över 5600 lumen

Intelligent styrning, SmartScan modeller

Nödljusvarianter, inklusive batteri, 3h



Beskrivning: Klass I, IP66. Slagtålig och robust LED-väggarmatur, vandalklassad IK11 för offentligt montage (SmartScan IK10).

Bestyckning: LED 20W / 34W / 42W.

Färgåtergivning: CRI 70+.

Ljusdistribution: Framåtriktad asymmetrisk

Ljusnedgång: 100 000h L90/B10.

Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM.

Vikt: 3,9kg; nödljus +0,4kg.

Standardfärg: Antracit. För silverfärg ange SIL efter best.nr.

Material: Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium. UV-stabiliserad kupa i polykarbonat. Linser i PMMA. Rostfria infettade skruvar. Kupa med borosilikatglas på förfrågan.

Montage: Kabelingångar från sidorna / bakifrån, försedda med M20 EPDM-tätningar. Överkopplingsbar 5-polig kopplingsplint. 3st dolda fästpunkter utanför packningen.

Driftdon: Lämplig för omgivningstemp. -25°C till +40°C.

Anslutning: 220/250V 50/60Hz.

Tillbehör: Stolptopp Ø60mm, singel- eller dubbelmontage.

Styrning: SmartScan, programmerbar skymnings- och närvarosensor integrerad i armaturen, trådlös styrkommunikation. Installeras endast med strömmatning via 3-ledare, dvs lämplig för ROT-projekt.

Nödljus: Prefix artikelnummer med: ERL-Nödljus / TRL-Autotest / WRL-SmartScan. Ex. WRL41-19110SS etc.

Tillverkare: Thorlux Lighting.

Realta LED - Area

Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp. (°K)	Styrning
41-191163K	20W LED	2840	3000	Tänd/Släck
41-19110SS3K	20W LED	2840	3000	SmartScan
41-19116	20W LED	2840	4000	Tänd/Släck
41-19110SS	20W LED	2840	4000	SmartScan
41-191173K	34W LED	4850	3000	Tänd/släck
41-19111SS3K	34W LED	4850	3000	SmartScan
41-19117	34W LED	4850	4000	Tänd/släck
41-19111SS	34W LED	4850	4000	SmartScan
41-191183K	42W LED	5635	3000	Tänd/släck
41-19112SS3K	42W LED	5635	3000	SmartScan
41-19118	42W LED	5635	4000	Tänd/släck
41-19112SS	42W LED	5635	4000	SmartScan


Tillbehör

Best. nr	Beskrivning
RL-13759	Stolptopp singel, för Ø60mm stolpe, antracit
RL-14175	Stolptopp dubbel, för Ø60mm stolpe, antracit
SC14228SS	SmartScan Programmeringsenhet




Programmeringsenhet



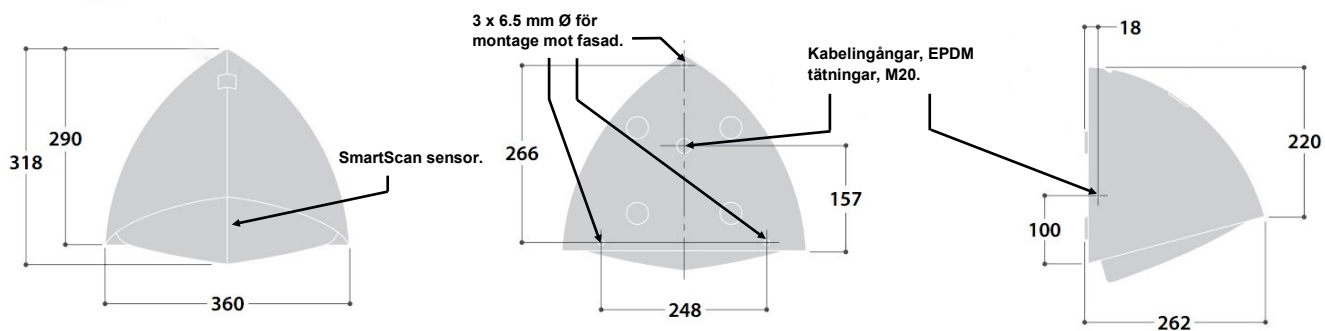

Ljuddistribution: Realta Area LED, 34W LED, 4000K, Polykarbonat

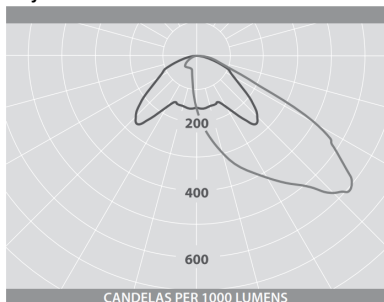

Armaturlumen 34W LED: 4850 lm.

