


Robust & vandalklassad IK11, IP66  
 Gedigen stomme i gjutet aluminium  
 Kompakt utförande  
 Tre olika färgtemperaturer på ljuskällan  
 Finns med integrerat SmartScan External

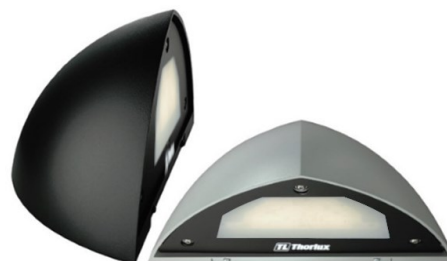

**Beskrivning:** Klass I, IP66. Väggh monterad LED armatur, slagtålig och kompakt för utom- eller inomhusbruk, för både offentliga samt bostadsfastigheter. Vandalklassad IK11.

**Bestyckning:** LED 6W.

**Färgåtergivning:** CRI 80.

**Ljusedistribution:** Bredstrålande nedåtriktad.

**Livslängd:** 63 000h L80/B10.

**Färgtolerans:** MacAdam 3 SDCM.

**Färg:** Antracit. Silver, vit eller brons på förfrågan.  
 Ange -SIL för Silver, efter beställningsnr. Ex. 41-16607-SIL.

**Material:** Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium.  
 UV-stabiliserad kupa i klart polykarbonat. Rostfria skruvar.

**Montage:** Monteras dikt vägg, EPDM-tätad kabelgång bakifrån. 3st dolda fästpunkter utanför packningen. För utanpåliggande kabelinföring från sidan används tillbehör 41-15419.

**Anslutning:** 220/250V 50/60Hz.

**Vikt:** 1,3kg.

**Tillbehör:** Väggfäste/bakplatta för utanpåliggande kabelinföring från sidan (ej överkopplingsbar).

**Styrning:** On/Off eller DALI-baserat SmartScan External för optimal övervakning och energibesparing.

**Tillverkare:** Thorlux Lighting.

## Realta Micro LED


Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp. (°K)	Färg	Styrning
41-1660727K	6W LED	412	2700	Antracit	on/off
41-166073K	6W LED	434	3000	Antracit	on/off
41-16607	6W LED	485	4000	Antracit	on/off
ZZS35815SSC827	6W LED	412	2700	Antracit	SmartScan
ZZS35815SSC830	6W LED	434	3000	Antracit	SmartScan
ZZS35815SS	6W LED	485	4000	Antracit	SmartScan

## Tillbehör

Best. nr	Beskrivning	Färg
ZZS35788LF	LED Retrofit modul, 6W, 3000K	
ZZS35788LFC840	LED Retrofit modul, 6W, 4000K	
41-15419	Väggfäste/bakplatta för kabelinföring från sidan	Antracit
41-15419-SIL	Väggfäste/bakplatta för kabelinföring från sidan	Silver



6W LED

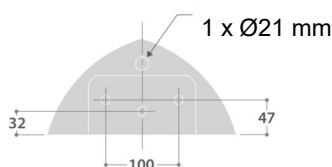

Väggefäste/bakplatta

