

- För tak, vägg eller pendelmontage
- Tänd / släck eller DALI ljusstyrning
- Tre längder, 850mm, 1130mm eller 1410mm
- Välj färgtemperatur 3000K eller 4000K
- Vit pulverlackerad strukturlack



Beskrivning: Klass I, IP20/IK08. Linjär armatur för montage dikt tak eller vägg alternativt som pendel. Stil serien är diskret där enkelhet och elegans är hörnstenarna i kompakt struktur.

Bestyckning: LED 21/28/35W (2930lm-4540lm).

Färgtemperatur: 3000K eller 4000K, CRI 90.

Ljusoptik: Opal polykarbonatkupa.

Färg: Vit pulverlackerad strukturlack.

Livslängd: 50 000h L80/B10.

Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM.

Material: Strängpressad aluminium stomme med ändstycken i pulverlackerad stålplåt. Opal polykarbonatkupa.


Montage: Dikt tak- eller vägg alternativt pendelmontage.

Driftdon: Tänd/släck eller DALI (integrerat).

Anslutning: 220/240V 50/60Hz.

Tillbehör pendelmontage: Wire pendelkit (par) 2m. Anslutningskabel (2m) och takkopp, anpassat för tänd/släck eller DALI modeller.

Tillbehör: Pendelkit och anslutningskabel för pendelmontage



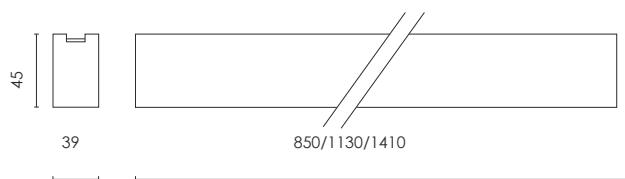


Artikelnummer	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp. (°K)	Styrning	Längd (mm)
3102.067.A0.32	21W LED	2860	4000	On/Off	850
3102.068.A0.32	21W LED	2700	3000	On/Off	850
3103.067.A0.32	28W LED	3820	4000	On/Off	1130
3103.068.A0.32	28W LED	3620	3000	On/Off	1130
3104.067.A0.32	35W LED	4780	4000	On/Off	1410
3104.068.A0.32	35W LED	4540	3000	On/Off	1410
3102.067.A2.32	21W LED	2860	4000	Dali	850
3102.068.A2.32	21W LED	2700	3000	Dali	850
3103.067.A2.32	28W LED	3820	4000	Dali	1130
3103.068.A2.32	28W LED	3620	3000	Dali	1130
3104.067.A2.32	35W LED	4780	4000	Dali	1410
3104.068.A2.32	35W LED	4540	3000	Dali	1410



Belastningstabell 21W

Automatsäkring	TYP A	TYP B	TYP C
10A	23st	37st	59st
16A	37st	59st	94st
20A	46st	74st	118st



Tillbehör för pendelmontage



AAA.RA2
Anslutningskabel tänd/släck
Inklusive vit takkopp



AAA.RA2.A2
Anslutningskabel DALI
Inklusive vit takkopp



TNR.SO
Pendelkit (par)