

- Linjär hållbar skyltbelysning, IP66
- Belyser skyltar upp till 6,2m höjd
- Energieffektiv 7,7W/m, 195lm/W
- Kundenpassade valfria längder upp till 26m
- 5-års garanti



Beskrivning: Linjär Klass 2, IP66 LED skyltarmatur i pulverlackerad aluminiumprofil med optik. Lämplig för ytor upp till 6,2m höjd.

Bestyckning: LED 7,7W / 1500 lm per meter.

Färgåtergivning: CRI 80+.

Optik: Bredstrålande 90° klar lins.

Miljö TM66: 2,6 certifierad.

Livslängd: 50 000h L70.

Färgtemperatur: Standard 3700°K.
På förfrågan 3000°K, 6000°K eller RGB.

Vikt: 2,5kg/m.

Standardfärg: Svart RAL9011 eller vit RAL9010. Övriga RAL färger tillgängligt på förfrågan.

Material: Pulverlackerad stomme och ändstycken i återvunnen aluminium. Lins i polykarbonat. Konsoler i pulverlackerad stål.

Längd: 800-26 000mm (modul 800-2300mm).

Montage: Monteras på konsol (2st per modul), se nästa sektion för konsoltyper. Längder över 2300 mm monteras kontinuerligt via skarvdon och snabbkoppling IP68.

Anslutning: Kabel 1500mm från vänster- eller högersida sett från gata. 220/250V 50/60Hz.

Styrning: Standard tänd/släck. Tillval dagsljusrelä med fotocell. RGB version via fjärrkontroll.

M.I.L Mini - G2

Best. nr	Färg	Sida anslutning	Längd (m)
52-2000	Svart	Höger	0,8-26
52-2001	Svart	Vänster	0,8-26
52-2002	Vit	Höger	0,8-26
52-2003	Vit	Vänster	0,8-26
52-6789 7778	Fotocell, integrerad dagsljusrelä	Ställkostnad, valfri RAL-kulör	



Monteringsanvisning




Referensbilder




Placeringsguide:


Konsollängd ut från fasad (mm)

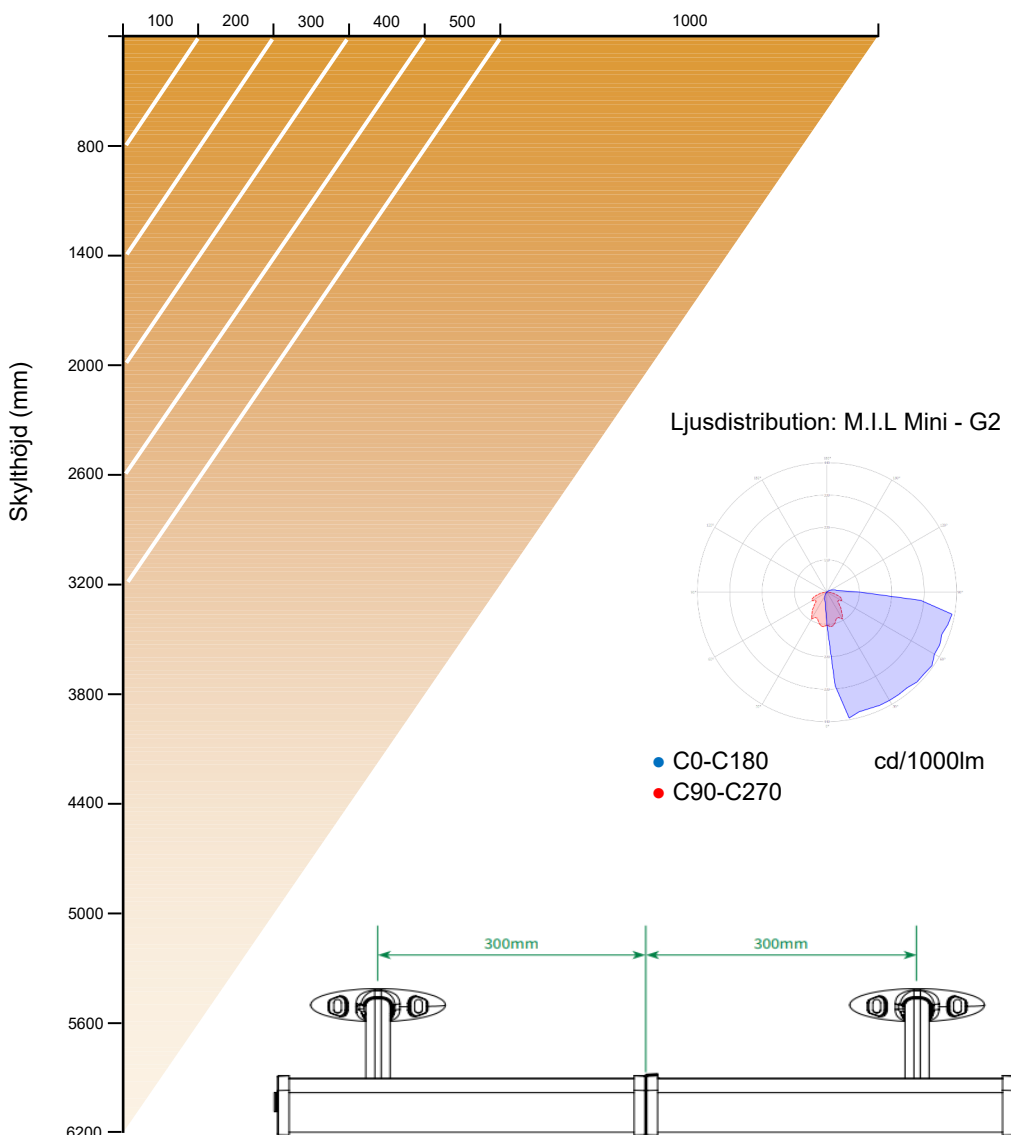


Väggkonsol multifunktion

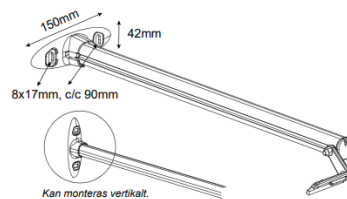


Väggarm med förstärkningsplatta

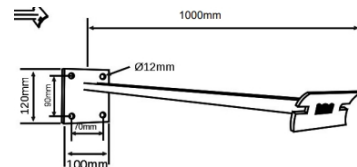


Dubbelprofilfäste

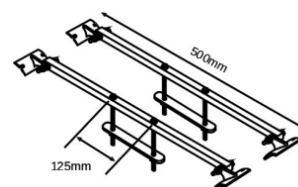


Fäste fyrkantsprofil

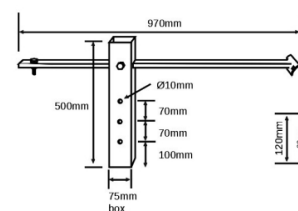

Vinkelfäste vertikalt* för profilerad plåtfasad

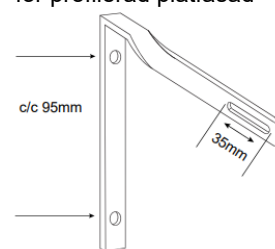


Vinkelfäste horisontellt*

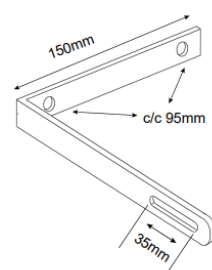

Rakt plattjärnsfäste*

För plan montering, typ tak



Best. nr	Beskrivning	Längd (mm)
K-0050	Väggkonsol multifunktion	50
K-0100	Väggkonsol multifunktion	100
K-0200	Väggkonsol multifunktion	200
K-0300	Väggkonsol multifunktion	300
K-0400	Väggkonsol multifunktion	400
K-0500	Väggkonsol multifunktion	500
Best. nr	Beskrivning	Längd (mm)
D-0500	Dubbelprofilfäste	500
F-0970	Fäste fyrkantsprofil	970
V-1000	Väggarm med förstärkningsplatta	1000

*Tillgänglig i längderna ut från vägg: 300, 400 & 500 mm.
Alla konsoler/armar/fästen levereras i samma färg som armatur.