

- Lineær og holdbar skiltbelysning, IP66
- Belyser skilte op til 6,2 m højde
- Energieffektiv 7,7 W/m, 195 lm/W
- Kundetilpassede længder op til 26 m
- 5 års garanti



**Beskrivelse:** Lineær Klasse 2, IP66 LED skiltarmatur i pulverlakeret aluminiumprofil med optik. Velegnet til overflader op til 6,2 m højde.

**Bestykning:** LED 7,7 W / 1500 lm pr. meter.

**Farvegengivelse:** CRI 80+.

**Optik:** Bredstrålende 90° klar linse.

**Levetid:** 50.000 timer L70.

**Farvetemperatur:** Standard 3700 K. På forespørgsel 3000 K, 6000 K eller RGB.

**Vægt:** 2,5 kg/m.

**Standardfarve:** Sort RAL9011 eller hvid RAL9010. Andre RAL-farver på forespørgsel.

**Materiale:** Pulverlakeret kabinet og endestykker i genanvendt aluminium. Linse i polykarbonat. Beslag i pulverlakeret stål.

**Længde:** 800–26.000 mm (modul 800–2300 mm).

**Montering:** Monteres på beslag (2 stk. pr. modul). Længder over 2300 mm monteres kontinuerligt via samlestykke og hurtigkobling IP68.

**Tilslutning:** Kabel 1500 mm fra venstre eller højre side set fra gaden. 220/250 V 50/60 Hz.

**Styring:** Standard tænd/sluk. Tilvalg dagslyssensor med fotocelle. RGB-version via fjernbetjening.

## M.I.L Mini - G2

Best. nr	Colour	Connection side	Length (m)
52-2000	Sort	Højre	0,8-26
52-2001	Sort	Venstre	0,8-26
52-2002	Hvid	Højre	0,8-26
52-2003	Hvid	Venstre	0,8-26

52-6789  
7778

Fotocelle, integreret dagslyssrelæ  
Opsætningsomkostning,  
valgfri RAL-farve Beslag og  
monteringsmuligheder



Monteringsvejledning




Reference billeder




## Placeringsvejledning:


Konsollængde fra facade (mm)

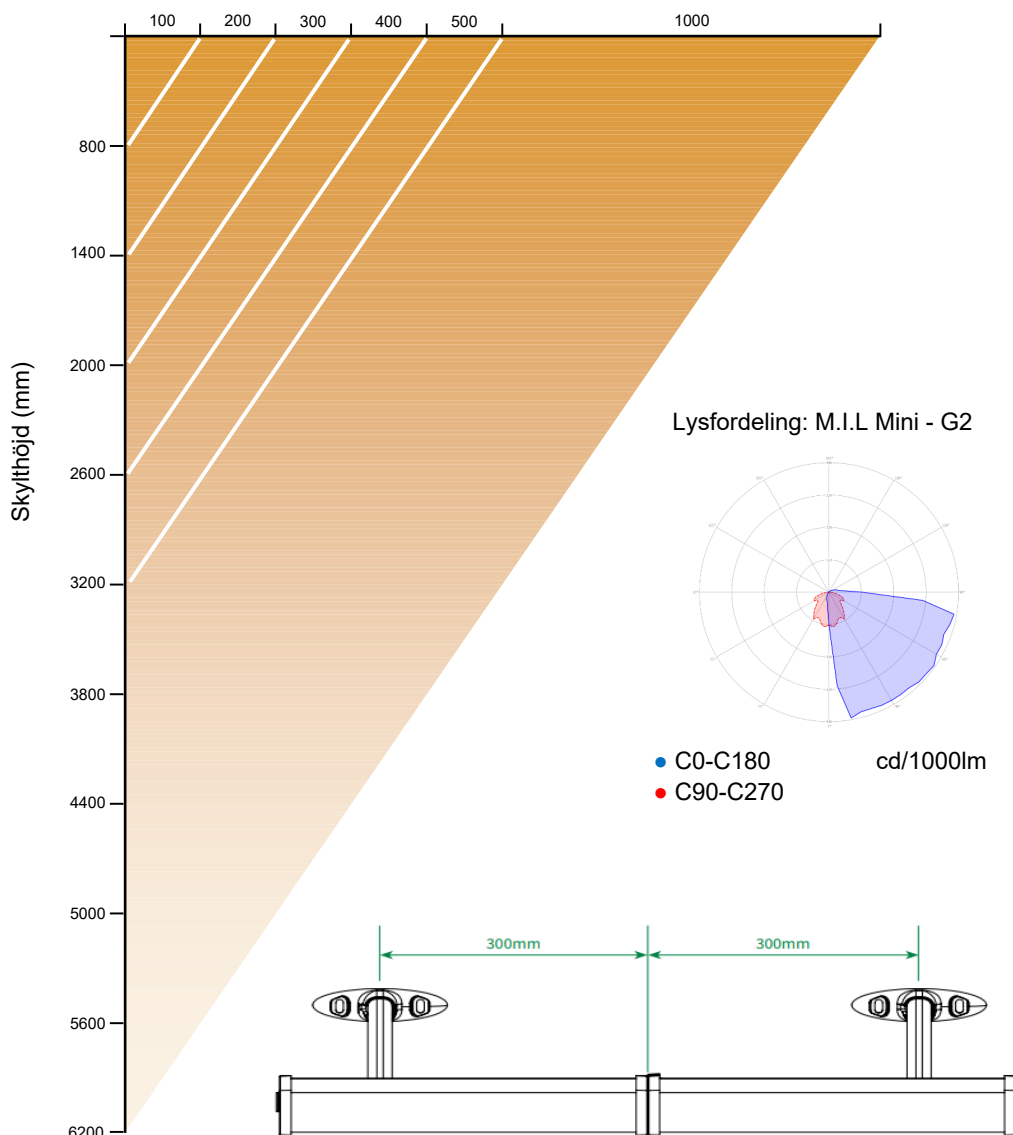


## Vægbeslag multifunktion




## Vælgarm med forstærkningsplade

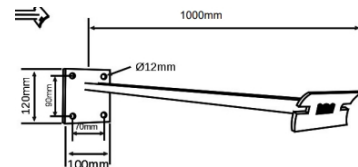


## Dobbeltprofilbeslag




## Beslag firkantprofil



## Vinkelbeslag vertikalt\* til profileret facade




## Vinkelbeslag horisontalt\*



## Lige fladjernsbeslag\*

til plan montering, f.eks. loft



Best. nr	Beskrivning	Length (mm)
K-0050	Vægbeslag multifunktion	50
K-0100	Vægbeslag multifunktion	100
K-0200	Vægbeslag multifunktion	200
K-0300	Vægbeslag multifunktion	300
K-0400	Vægbeslag multifunktion	400
K-0500	Vægbeslag multifunktion	500
Best. nr	Beskrivning	Length (mm)
D-0500	Dobbeltprofilbeslag	500
F-0970	Beslag firkantprofil	970
V-1000	Vælgarm med forstærkningsplade	1000

\*Fås i længder fra væg: 300, 400 og 500 mm.  
Alle beslag leveres i samme farve som armaturet.