

- Lineær og holdbar skiltbelysning, IP66
- Belyser skilte op til 6,2 m højde
- Energieffektiv 7,7 W/m, 195 lm/W
- Kundetilpassede længder op til 26 m
- 5 års garanti



Beskrivelse: Lineær LED skiltarmatur i pulverlakeret aluminiumprofil med optik. Velegnet til overflader op til 6,2 m højde. Klasse 2, IP66.

Bestykning: LED 7,7 W / 1500 lm pr. meter.

Farvegengivelse: CRI 80+.

Optik: Bredstrålende 90° klar linse.

Levetid: 50.000 timer L70.

Farvetemperatur: Standard 4000K. På forespørgsel 3000K, 6000K eller RGB.

Vægt: 2,5 kg/m.

Standardfarve: Sort RAL9011 eller hvid RAL9010. Andre RAL-farver på forespørgsel.

Materiale: Pulverlakeret kabinet og endestykker i genanvendt aluminium. Linse i polykarbonat. Beslag i pulverlakeret stål.

Længde: 800–26.000 mm (modul 800–2300 mm).

Montering: Monteres på beslag (2 stk. pr. modul). Længder over 2300 mm monteres kontinuerligt via samlestykke og hurtigkobling IP68.

Tilslutning: Kabel 1500 mm fra venstre eller højre side set fra gaden. 220/250 V 50/60 Hz.

Styring: Standard tænd/sluk. Tilvalg dagslyssensor med fotocelle. RGB-version via fjernbetjening.

M.I.L Mini - G2

Best. nr	Colour	Connection side	Length (m)
52-2000	Sort	Højre	0,8-26
52-2001	Sort	Venstre	0,8-26
52-2002	Hvid	Højre	0,8-26
52-2003	Hvid	Venstre	0,8-26
52-6789 7778	Fotocelle, integreret dagslysrelæ	Opsætningsomkostning, valgfri RAL-farve	




Reference billeder




Placeringsvejledning:


Konsollængde fra facade (mm)

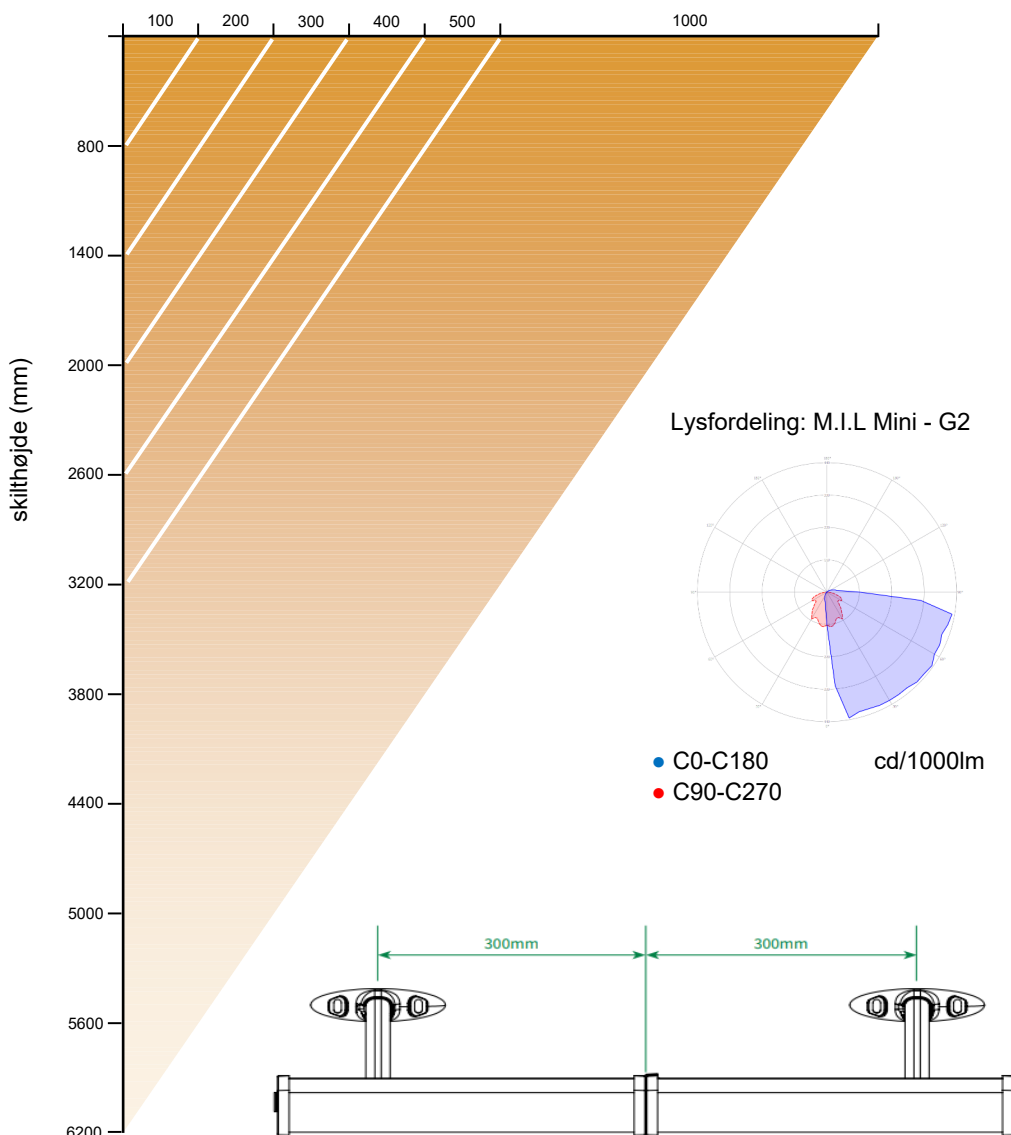


Vægbeslag multifunktion

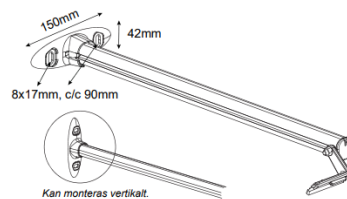


Vægarm med forstærkningsplade

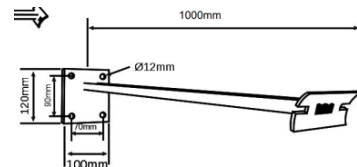


Dobbeltprofilbeslag

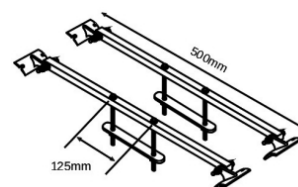


Beslag firkantprofil

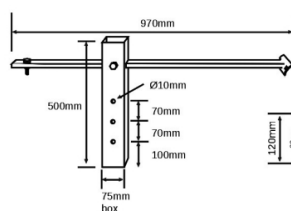


Vinkelbeslag vertikalt* til profileret facade

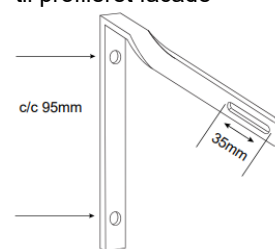

Vinkelbeslag horisontalt*

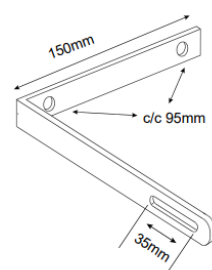

Lige fladjernsbeslag* til plan montering, f.eks. loft



Best. nr	Beskrivelse	Længde (mm)
M-0050	Vægbeslag multifunktion	50
M-0100	Vægbeslag multifunktion	100
M-0200	Vægbeslag multifunktion	200
M-0300	Vægbeslag multifunktion	300
M-0400	Vægbeslag multifunktion	400
M-0500	Vægbeslag multifunktion	500
Best. nr	Beskrivelse	Længde (mm)
D2-0500	Dobbeltprofilbeslag	500
F2-0970	Beslag firkantprofil	970
V2-1000	Vægarm med forstærkningsplade	1000

*Fås i længder fra væg: 300, 400 og 500 mm.
Alle beslag leveres i samme farve som armaturet.