

SkyMil EX FL8

- EX klassad Floodlight
- 7500-45000lm
- Symm / asym
- 100 000h L80/B20
- 5-års garanti



En serie robusta EX-klassade LED strålkastare i tre storlekar. Lämplig för kemisk industri, försvarsanläggningar, marina miljöer, och miljöer med gas/damm föroreningar.

Två kabelanslutningar, 2x M20x1,5, möjliggör installation i serie genom överkoppling.

Strålkastarna har effektivväljare på drivdon i 3 steg. 100%, 75% samt 50%.

Produkten har ATEX certifikat utfärdat av TÜV NORD för Europeiska marknaden.

ATEX: II 3G Ex nR IIC T6/T5 Gc


ATEX: II 3D Ex tc IIIC T80°C/T95°C Dc



Gas: Zone 2

Dust: Zone 22

Spridningsvinklar:

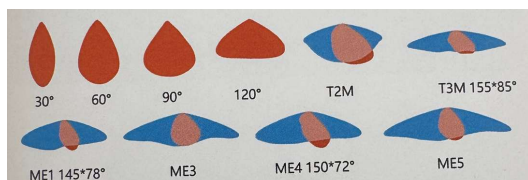


Teknisk Information:

Varumärke	Mad In Light	
Material	Gjuten aluminiumstomme	
	Härdat säkerhetsglas	
	Bygel i stålplåt	
Montering	Dikt	
Ytbehandling	Pulverlackerad	
Lackering	Gul	
Godkännandemärkning	CE, Ex, TÜV NORD	
Garanti	5 år	
Mått	Small	291x182x123
	Medium	340x231x143
	Large	391x282x163
Vikt	Small	5.0kg
	Medium	6.8kg
	Large	8.0kg

Ljusdata

Livslängd	>100 000h, L80/B20
Ljusflöde	7500 - 45000lm
Systemeffekt	50 - 300W
Ljusspridning Symm	30° / 60° / 90° / 120°
Ljusspridning Asym	T2M
	T3M 155*85°
	ME1 145*78°
	ME3
	ME4 150*72°
	ME5
Ljusutbyte	150lm/W
Färgtemperatur	4000K
	5700K
Färgåtergivning	Ra 80
Ljusfördelning	Direkt

Installation		Drivdon		
Anslutning	100-277V 50/60Hz 2xM20x1,5	Fabrikat	Sosan andra på förfrågan	
Överkoppling	Ja	Ljusstyrning	OnOff DALI	
Omgivningstemp. Ta	Min. -40°C Max. +55°C	Drivdon	350-1050mA	
Isolationsklass	Klass I	Livslängd Drivdon	100 000h/5%	
Kapslingklass	IP66	THD	<15%	
Vandalklass	IK10	Effektfaktor	≥0,95	
Artikelnummer	Modell	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp (K) Styrning
EXFL8-S-*_*_*_*_*_*	Small	50 / 75 / 100	7500 / 11250 / 15000	4000 / 5700 OnOff/DALI
EXFL8-M-*_*_*_*_*_*	Medium	100 / 150 / 200	15000 / 22500 / 30000	4000 / 5700 OnOff/DALI
EXFL8-L-*_*_*_*_*_*	Large	200 / 240 / 300	30000 / 36000 / 45000	4000 / 5700 OnOff/DALI

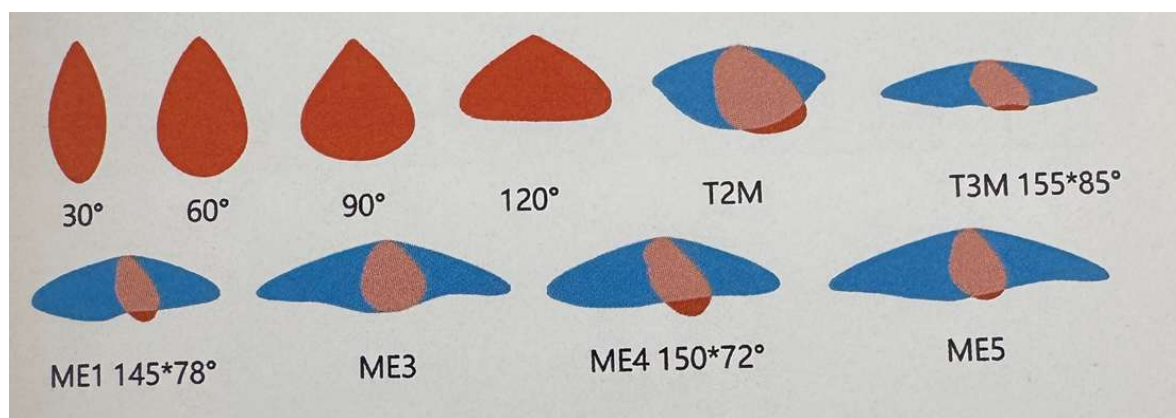

Artikelkonfigurator

* = spridningsvinkel

** = färgtemperatur

*** = styrning

Exempel:

Artikelnummer: EXFL8-S-90°-4000K-DALI

Beskrivning: EXFL8 , Small (50 / 75 / 100W -ställbart på don), symmetrisk 90°, färgtemp 4000K, DALI styrning

