

# Realta Micro LED

Vandalklassad IK10++, IP66

Gedigen stomme i gjutet aluminium

Livslängd 63 000 h L80/B10

Nödljusvarianter, inklusive batteri, 3h

Kompakt utförande



**Beskrivning:** Klass I, IP66. Vägghädd LED armatur, slagtålig och kompakt för utom- eller inomhusbruk, för både offentliga samt bostadsfastigheter. Vandalklassad IK10++.

**Bestyckning:** LED 3W / 6W.

**Färgåtergivning:** CRI 80.

**Ljusedistribution:** Bredstrålande nedåtriktad.

**Livslängd:** 63 000h L80/B10.

**Färgtolerans:** MacAdam 3 SDCM.

**Vikt:** 1,3kg; nödljus +0,2kg.

**Färg:** Antracit (standard), silver, vit eller brons. Ange -SIL för Silver, -VIT för vit eller -BRO för brons efter beställningsnr. Ex. 41-16607-SIL.

**Material:** Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium. UV-stabiliserad kupa i klart polykarbonat. Rostfria skruvar.

**Montage:** Monteras dikt vägg, EPDM-tätad kabelgång bakifrån. 3st dolda fästpunkter utanför packningen. För utanpåliggande kabelinföring från sidan används tillbehör 41-15419.

**Anslutning:** 220/250V 50/60Hz.


**Tillbehör:** Vägghädd/bakplatta för utanpåliggande kabelinföring från sidan (ej överkopplingsbar).

**Nödljus:** Autotest nödljusarmaturer för permanent- / beredskapsdrift, inklusive inbyggd batteribackup (3h), optisk felindikering och självtestfunktion. Ex. TRL 41-16607. SmartScan nödljusarmatur med trådlös testning och felrapportering (mer info på [madinlight.com/smart-ljusstyrning/](http://madinlight.com/smart-ljusstyrning/)). Ex. WRL 41-16607.

**Tillverkare:** Thorlux Lighting.


## Realta Micro LED

| Best. nr   | Effekt (W) | Lumen (lm) | Färgtemp. (°K) | Färg     |
|------------|------------|------------|----------------|----------|
| 41-135433K | 3W LED     | 144        | 3000           | Antracit |
| 41-13543   | 3W LED     | 160        | 4000           | Antracit |
| 41-166073K | 6W LED     | 434        | 3000           | Antracit |
| 41-16607   | 6W LED     | 485        | 4000           | Antracit |



## Tillbehör

| Best. nr | Beskrivning                                     | Färg     |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| 41-15419 | Vägghädd/bakplatta för kabelinföring från sidan | Antracit |

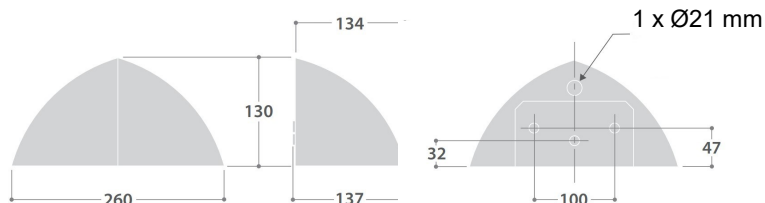

Vägghädd/bakplatta

