

T-UNI

T-Uni Lens



T-Uni Recessed



T-Uni è una famiglia di sistemi lineari LED installabili singolarmente, in fila continua, a plafone, sospensione ed incasso nel controsoffitto. Elegante nel design, si presta alle applicazioni più diverse, integrandosi perfettamente in contesti residenziali, commerciali, business ed education.

T-Uni is a family of LED linear systems for single or continuous lines, for ceiling, suspended or recessed use. Its elegant design perfectly integrates T-Uni to various applications in residential, commercial and business environments.

T-Uni




T-Uni UGR



T-Uni Recessed
Frameless





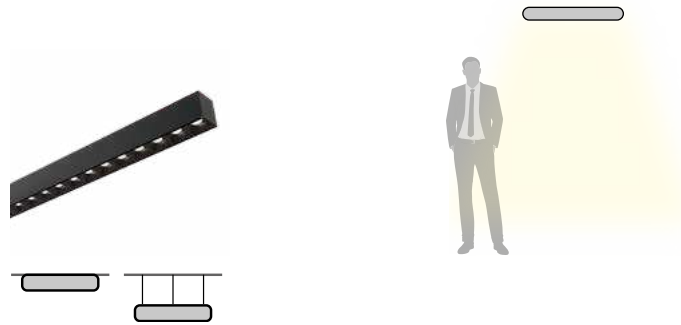

T-UNI UGR

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Controllo dell'abbagliamento UGR < 19 grazie ad un innovativo sistema di ottiche a micro-celle. Tono luce bianco 4000K o 3000K. Potenze da 36W/1130mm a 95W/2530mm. Alimentatore elettronico incluso. Testate, giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Structure in powder coated aluminium alloy, steel end caps. Glare control UGR < 19 thanks to the innovative micro-cells systems. LED in 4000K or 3000K white tone. Powers from 36W/1130mm up to 95W/2530mm. Electronic driver included. End caps, linear joint, and kit for suspended installation to be ordered separately.

Controllo dell'abbagliamento UGR < 19
Glare control UGR < 19

CE	IP43
LED	RG1
CRI 90	Driver incl.
L80 B10	Mac Adam 3
	50000H



T - U N I

U G R

Z.
COLOR

bianco/white -02

nero/black -03

custom -99

D.
LENSES
60° 1

LENSES
90° 2

LENSES
ASYM° 3



CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2



CODICE / CODE	L.MM	W	LM
TNR.3473.D 6 Y. Z	1130	36W/230V LED	4564/4144
TNR.3474.D 6 Y. Z	1410	45W/230V LED	5407/5179
TNR.3475.D 6 Y. Z	1690	55W/230V LED	6489/6215
TNR.3476.D 6 Y. Z	1970	65W/230V LED	7571/7251
TNR.3477.D 6 Y. Z	2250	85W/230V LED	8652/8287
TNR.3478.D 6 Y. Z	2530	95W/230V LED	9971/9323

ACCESSORI / ACCESSORIES



TNI.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNI.CD
Giunto lineare.
Linear joint.



TNI.SO
Sospensioni (coppia).
Suspension kit (pair).



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



TNI.DP
Attacco plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).

ASYM



60°

